

# CATALOGUS

## 2019

A woman in a white dress stands in a doorway, holding a pitcher of water. A child sits at a table in the foreground, eating. The scene is set in a bright, sunlit room with large windows and a wooden table.

Raamhorren  
Hordeuren

# Inhoudsopgave



## 01

### Contact

- Contactgegevens
- Unilux
- Horren
- Andere producten
- Dealer login
- Sponsoring
- Het Unilux team

pagina 5



## 02

### Raamhorren

- Raamrolhor COMFORT
- Raamrolhor SUPER+
- Raamhor vast VOORZETHOR
- Raamhor vast VEERSTIFTHOR
- Raamhor vast INKLEMHOR
- Raamhor vast SOFTFIT
- Raamplissé VOORZET UNIT
- Raamplissé INKLEM UNIT

pagina 15



## 03

### Hordeuren

- Rolhordeur COMFORT
- Plisséhordeur PLISSÉFIT
- Dubbele Plisséhordeur PLISSÉFIT
- Vaste hordeur LUXE
- Schuifhordeur LUXE

pagina 49

## 04

### Promotiemateriaal

- Promotiemateriaal

pagina 71



## 05

### Service

- Garantie
- Service
- Reparaties

pagina 75

# 01

## CONTACT



# Contactgegevens

## Hoe komt u met ons in contact?

- 1) Indien u vragen heeft over bestellingen of orders, willen wij u verwijzen naar de dealer login.  
Gebruik de dealer login op [www.dealer.unilux.nl](http://www.dealer.unilux.nl) voor:
- snel en foutloos bestellen
  - ingeven van retouropdrachten
  - snellere verwerking van orders, snellere levertijd
  - 24/7 inzage in uw orderstatus, facturen en orderhistorie
  - track & trace gegevens

Nog geen login? Vraag deze aan via [klantenservice@unilux.nl](mailto:klantenservice@unilux.nl) en bekijk pagina 11 voor meer informatie. Wachtwoord kwijt? Vraag een nieuw wachtwoord aan via [www.dealer.unilux.nl](http://www.dealer.unilux.nl).

- 2) Indien u technische ondersteuning nodig heeft zijn wij van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 12.15 uur en van 13.00 uur tot 16.30 uur telefonisch bereikbaar op nummer: +31 (0) 411 67 79 53.

LET OP: opdrachten en wijzigingen kunnen alleen schriftelijk/via e-mail worden verwerkt.

## Contact

Unilux BV  
Schouwrooij 18 • 5281 RE • Boxtel • NL  
[www.unilux.nl](http://www.unilux.nl)

KvK: 56668651  
BTW nr.: NL 8522 48 659 B01  
IBAN: NL55RABO0170006212  
BIC: RABONL2U

## Buitendienst

Onze accountmanagers in het land verstaan hun vak en kennen de regio waarin ze werken als de beste. Neem gerust contact op met een van hen om gericht uw vragen te kunnen stellen:

Jurjen Schotanus

T: 06 15 96 02 41

E: [jurjen@unilux.nl](mailto:jurjen@unilux.nl)

PC: 1000-2099, 3600-3899, 7400-9999



Cees Schoneveld

T: 06 22 41 46 05

E: [cees@unilux.nl](mailto:cees@unilux.nl)

PC: 2100-3599, 3900-4699,  
5300-5399, 6500-7399



Robert van Loosbroek

T: 06 53 81 30 75

E: [robert@unilux.nl](mailto:robert@unilux.nl)

PC: 4700-5299, 5400-6499 en België



## Klantenservice

Voor uw technische vragen en ondersteuning staat onze klantenservice tot uw beschikking:

T: 04 11 67 79 53

E: [klantenservice@unilux.nl](mailto:klantenservice@unilux.nl)

Coert Teulings



Celina Leijten-Hartman



Elina van Loon



Tim Peijnenburg



## Over Unilux, dé Nederlandse horrenspecialist



Al meer dan 25 jaar ontwikkelt en produceert Unilux horren in eigen fabriek in Nederland. We beheersen alle processen, van productontwikkeling tot levering. Dit biedt ons de mogelijkheid om altijd de beste kwaliteit maatwerk horren te leveren, binnen een zeer kort tijdsbestek.

Wij werken continu aan verbeteringen en innovatie wat de constante kwaliteit van een op maat gemaakt product waarborgt. De beste kwaliteit, de snelste levering; zaken waar we trots op zijn en we u als dealer van ons product continu in voorzien.

Leverbetrouwbaarheid en een exclusief assortiment voor de vakhandel; ook u als onze partner kan zich daarmee onderscheiden.

### 5 redenen om voor een Unilux hor te kiezen

**Altijd een oplossing**

Ongeacht de maten van je kozijnen of het type deuren of ramen.

**Reparatieservice**

Unilux horren kunnen door ons worden gerepareerd.

**Duurzame oplossing**

Een Unilux hor gaat jaren mee. Juist daarom geven we 5 jaar garantie.

**Snelle levering**

Binnen 2 weken leverbaar

**Nederlandse kwaliteit**

De horren worden volledig in Nederland door experts gefabriceerd.

# Horren

*Een goede hor voorkomt dat er vliegend ongedierte je huis binnenkomt en biedt als extra effect dat het de buitenlicht filtert en bijdraagt aan gezonde ventilatie in huis. Goed ventileren is immers nodig voor de gezondheid. Vuile lucht moet het huis uit en schone lucht moet aangevoerd worden. Te weinig frisse lucht in huis kan gezondheidsklachten veroorzaken. Een hor stimuleert natuurlijke ventilatie en biedt de meest effectieve en milieuvriendelijkste oplossing tegen insecten.*

*Unilux stelt de allerhoogste eisen aan horren om er vele jaren plezier van te kunnen hebben. We repareren de horren waarmee we de levensduur verlengen en de duurzaamheid van onze producten kunnen waarborgen.*



## Dit mag u verwachten van Unilux:

- Op maat gemaakt
- Gebruiksvriendelijk
- Technische toepasbaarheid, van iedere deur tot raam
- Hoge kwaliteit, ze moeten altijd werken in een periode van overlast
- Nauwelijks opvallen, passend in het interieur
- Weerbestendig
- Duurzaam, ze worden tientallen keren per dag geopend en gesloten

## Typen horren

Horren zijn in te delen in 3 types, voor zowel de ramen als de deuren:

- 1. Vaste horren:** Vaste horren zijn beschikbaar voor zowel naar binnen-, als naar buiten draaiende ramen. Het gaas is opgespannen in een frame. Het gaas is altijd zichtbaar voor de opening.
- 2. Rolhorren:** Onze rolhorren kunnen binnen en buiten worden geplaatst en zijn altijd geschikt voor in- of op het kozijn. Het gaas rolt op in een cassette. Het gaas is vlak en niet zichtbaar als de hor niet in gebruik is.
- 3. Plisséhorren:** Deze zijn standaard op of in de dag te monteren zonder toevoegingen. De horren sluiten perfect aan bij de kozijnen en door de compactheid van de cassettes vallen ze nauwelijks op. Het gaas is geplisseerd en vouwt op in een cassette en dus niet zichtbaar als de hor niet in gebruik is.

## Gaas

Gaas is het belangrijkste onderdeel van de hor. Het houdt de vliegende insecten buiten en moet stevig zijn maar ook flexibel. Als functioneel filter voor de buitenlucht hangt het gaas in zon en regen en moet dus tegen weersinvloeden bestendig zijn. Unilux levert enkel speciaal samengesteld weerbestendig gaas. In de variant PPP en PGP gaas. Voor ieder type hor hanteert Unilux specifiek gaas, op de productpagina's verderop in de catalogus leest u per product welke variant is gebruikt.

## Pollengaas

Unilux levert ook gaas om pollen buiten te houden. Dit pollengaas is alleen toepasbaar in vaste horren en vaste hordeuren (zie productpagina's). Wij gebruiken het best beschikbare pollengaas (Poll-tex®, E. C. A. R. F. gecertificeerd).

## Petscreen

Ons speciale petscreen gaas is 7x sterker dan gewoon gaas en zal dus minder snel beschadigen in een omgeving met jonge kinderen of huisdieren. Petscreen gaas is alleen toepasbaar in de vaste hordeur LUXE en de schuifhordeur LUXE.

## Standaard zwart gaas

Om het uitzicht naar buiten niet te belemmeren, moet gaas zo weinig mogelijk opvallen. Gaas moet echter ook UV bestendig zijn voor een langere levensduur. Beide voordelen zijn terug te vinden in zwart gaas. Zwart gaas hindert het uitzicht het minst van allemaal en is veel beter UV bestendig dan grijs gaas. Unilux levert dan ook standaard zwart gaas in alle producten. Grijs gaas is altijd optioneel beschikbaar. Grijs geplisseerd gaas valt buiten de normaal geldende garantie.

# Andere producten

## Unilux productassortiment

Als marktleider beschikt Unilux na meer dan 25 jaar over veel kennis en inzichten van de markt. Deze informatie wordt gebruikt bij het ontwikkelen en uitrollen van nieuwe producten of doorontwikkeling van bestaande producten. Naast horren behoren ook tot het Unilux assortiment:

## Topspin®

Bijzondere zon- en lichtwering

### Zonwering voor lichtstraten

Topspin® is een innovatieve zonwering oplossing van Unilux die optimaal geschikt is voor utiliteitsbouw: van koepel en serre tot een lichtstraat en een grote glasfaçade.

Op onze website kunt u meer lezen over de techniek en de toepassingen van onze Topspin® systemen.

Wilt u meer informatie wat betreft zonwering voor een serre, lichtstraat, koepel of ander project? Neem contact op via +31(0)411 675689 of [info@topspin.nl](mailto:info@topspin.nl).

[www.topspin.nl](http://www.topspin.nl)



## Fractions

Light needs shadow to shine


### Aluminium shutters

**De toepassing van aluminium in het interieur lijkt zijn weg inmiddels op allerlei manieren gevonden te hebben. De kracht van aluminium schuilt, naast dat het materiaal sterk maar licht is, in het feit dat het ook erg duurzaam en onderhoudsvriendelijk is. Fractions vormen de nieuwste innovatie op het vlak van raamdecoratie. De aluminium shutters laten de kracht van dit tijdloze materiaal perfect tot uitdrukking komen.**

In tegenstelling tot traditionele shutters beschikken Fractions over verschillende verstelmogelijkheden en zijn ze erg onderhoudsvriendelijk. Daarnaast zijn ze ultradun, strak en modern en zijn ze erg makkelijk te monteren. Ook op draaikiepramen en schuifdeuren. Kortom.. de perfecte raamdecoratie! Wordt geleverd via geselecteerde dealers. Wilt u ook Fractions dealer worden? Neem contact op met uw accountmanager. [www.fractions.nl](http://www.fractions.nl)



# Dealer login

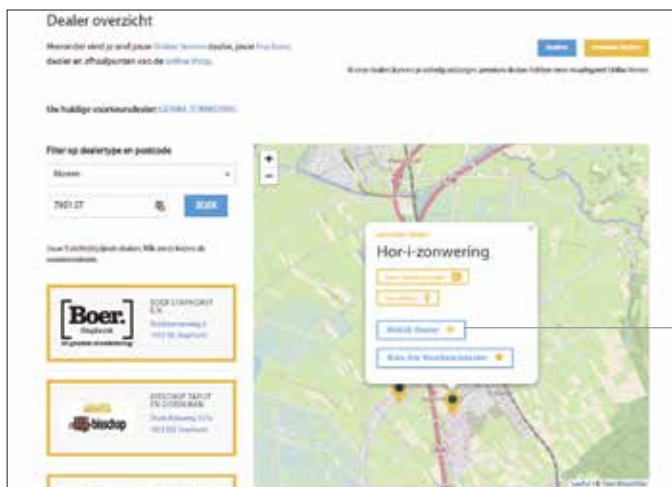


## Sneller online bestellen met korting en actuele inzage in al uw orderinformatie

Met online bestelkorting, minder kans op fouten en tot een week snellere levertijd loont online bestellen zeker de moeite! Onder het kopje "mijn account" kunt u alle informatie vinden over lopende en historische orders en kunt u facturen downloaden.


## Uw eigen online profiel

Consumenten die online op zoek gaan naar horren komen snel op onze geoptimaliseerde webshop terecht. Zij kunnen u als dealer de buurt vinden. Door uw online profiel up-to-date te houden zult u merken dat meer leads ontvangt via onze website. U kunt hier uw logo uploaden Ook profiteert u van online bestellingen door consumenten.

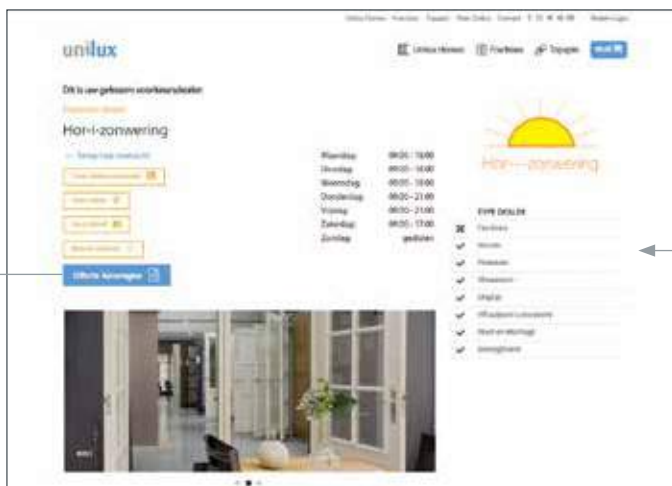

## Uw eigen website

U kunt met een gerust hart vanaf uw eigen site doorverwijzen naar [www.unilux.nl](http://www.unilux.nl) door gebruik te maken van uw persoonlijke link. Hierdoor blijft u voorkeursdealer voor de consument die [www.unilux.nl](http://www.unilux.nl) bezoekt. Zo kunt u uw klant altijd voorzien van actuele informatie en profiteert u optimaal van de doorverwijzing. Stel uw eigen link in via "Marketing->online keurmerk, link, banners". Als u dit niet zelf kunt, kunt u hier eenvoudig een voorbeeldmail met instructies voor uw webbouwer sturen.

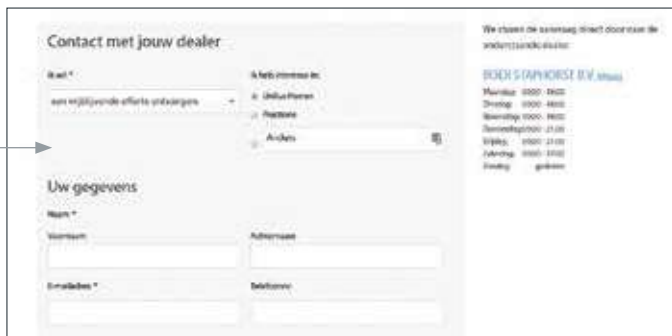

Marketing materialen zoals o.a. foto's en advertenties zijn te downloaden onder het kopje "marketing"

Log in op [www.dealer.unilux.nl](http://www.dealer.unilux.nl) met uw klantnummer en wachtwoord, of klik op "wachtwoord vergeten" om een nieuw wachtwoord aan te maken.

Voor vragen neemt u contact op met de afdeling klantenservice: 0411 - 677953

### Mijn inloggegevens

Klantnr: \_\_\_\_\_


Wachtwoord: \_\_\_\_\_





# www.dealer.unilux.nl

- ✓ Sneller, foutloos bestellen
- ✓ Online bestelkorting
- ✓ Kortere levertijd
- ✓ Marketing en banners
- ✓ Jouw online profiel
- ✓ 3D configurator online

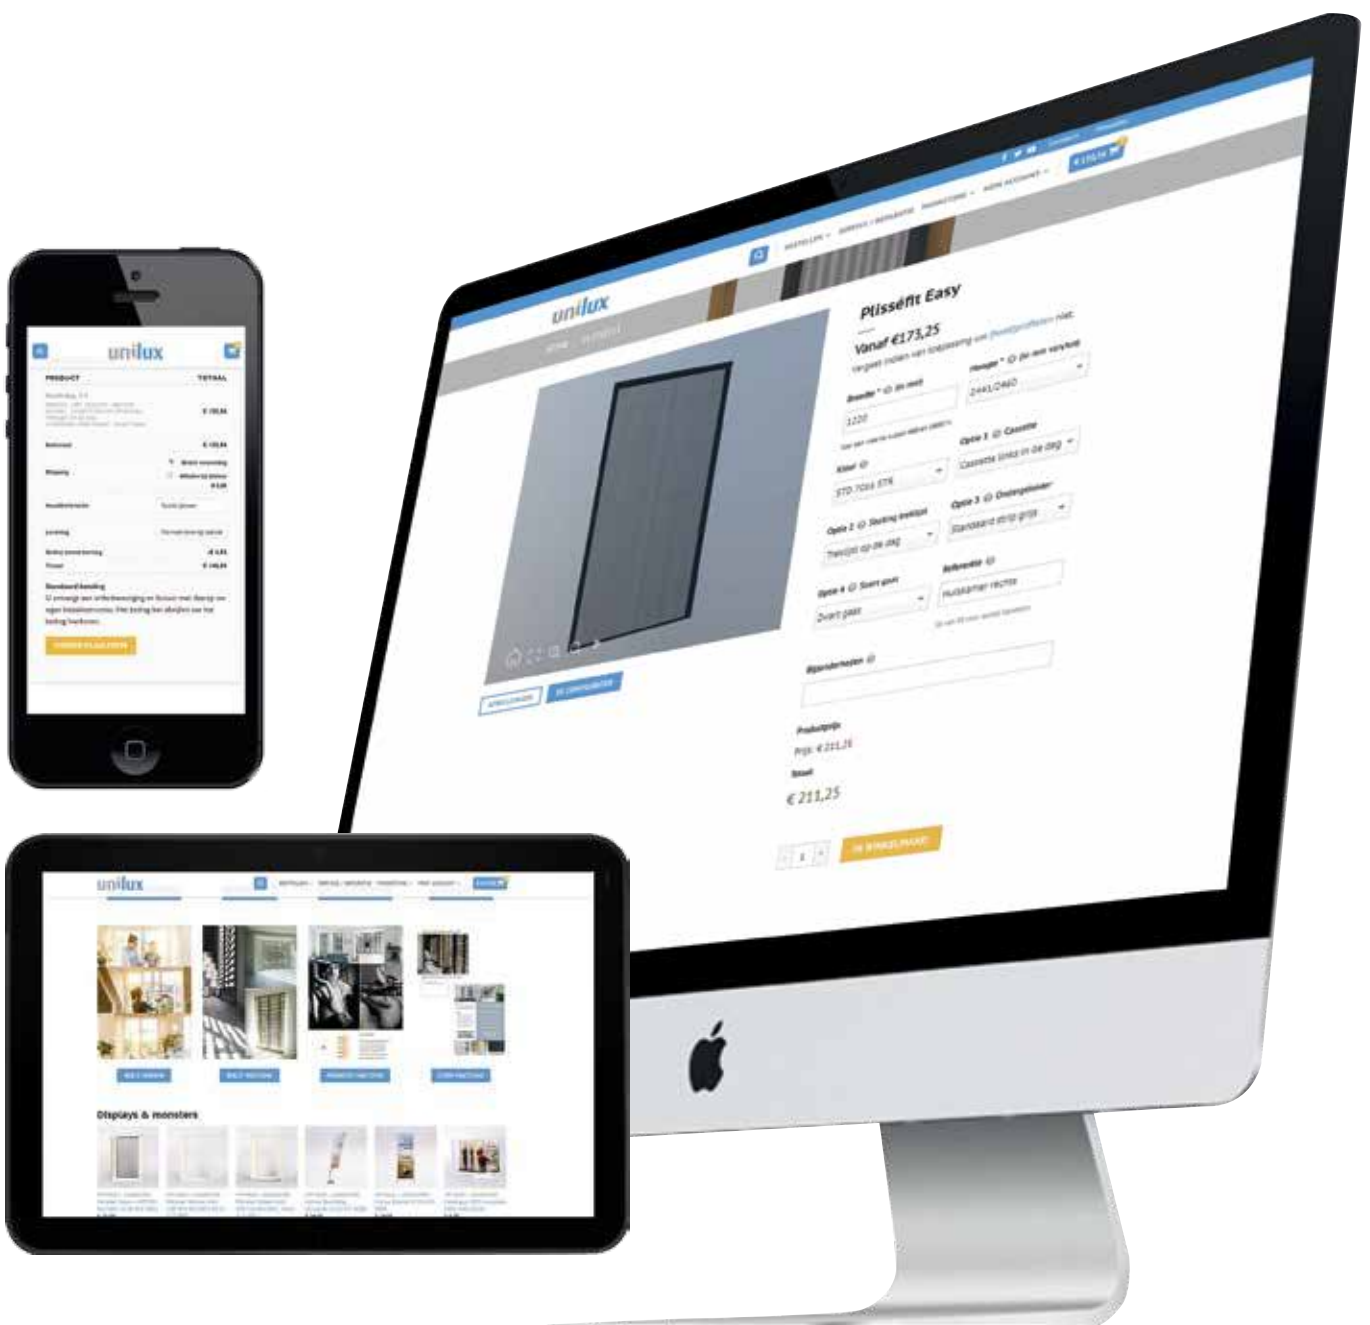

# Unilux loves Insecten

## Unilux maakt zich sterk voor behoud van insecten in de natuur.

**Duits onderzoek wijst uit dat in dertig jaar 76 procent van de insecten verdween. Met alle dramatische gevolgen van dien. Neem de weidevogels. Hun jongen eten insecten. Neem de bodembeestjes. Zij bereiden een vruchtbare grond voor. Ondertussen verdwijnen dan ook de zangvogels zoals de muggen etende boerenzwaluw in groten getalen uit het landschap. Natuurmonumenten, de Rijksoverheid ..er is grote zorg om het behoud van de insecten. En dat moet gehoord worden! "Verbeter de wereld, begin bij jezelf" zeggen wij.**

haar producten; deur – en raamhorren van de hoogste kwaliteit. Waar wij ons eerder aan het initiatief I Love Beeing commiteerde, willen we met deze boodschap alle initiatieven omarmen die zich inzetten voor behoud van insecten, en in het bijzonder de Wilde bij. "We hebben immers iets in handen hebt dat daar een wezenlijk steentje in bij kan dragen," aldus CEO Patrick van Loosbroek. "Dan ben je het moreel ook verplicht hier iets mee te doen," vinden wij.

De Rijksoverheid lanceerde in 2018 de Nationale Bijenstrategie. Gelukkig krijgen allerlei insectvriendelijke initiatieven lokaal ook steeds meer vorm; bijen tellen in de achtertuin, insectenhôtels maken tijdens NL Doet. "Maar als we er nog beter, bij het uitvoeren van onze eigen dagelijkse bezigheden op worden gewezen, dan komt die boodschap ons inziens nog beter aan" aldus CEO Van Loosbroek. We zijn ons erg bewust van wat er gaande is. vertelt hij. "En dat is niet mis. Zeventig procent van de diersoorten op aarde is insect. Zij zorgen voor de bestuiving van planten en onze voedselgewassen. In een tijd dat steeds meer te simuleren is zijn het toch nog steeds de insecten die planten en dode dieren omzetten in nieuwe voedingstoffen."

*"Als de mens er niet meer is draait de aarde gewoon door. Maar als insecten verdwijnen volgen al snel de meeste amfibieën, reptielen, vogels en zoogdieren."*

Unilux is van mening dat alle partijen die zich enigszins druk maken over het milieu zich hier veel bewuster moeten zijn. Zowel op business to business vlak als business to consumer vlak. "En onze horren zijn een praktisch voorbeeld waar we mensen een steentje bij kunnen laten dragen aan het behoud van de bij. Iedere dag weer. Je trekt de horren immers dicht, de insecten blijven buiten."



Wij zullen deze boodschap via onze producten verder uitdragen de komende jaren. We combineren onze duurzaamheidsstrategie en onze producten zo met elkaar. Met meer als 1600 dealers in Nederland vertrouwen we op draagkracht van u als dealer. De consument moet zich veel meer bewust worden van de schadelijkheid van alle andere insectenwerende middelen. En u als dealer kunt ze daar ook van overtuigen. Spuitbussen maar ook muggenstekkers, bevatten schadelijke stoffen en pesticiden die de insecten doden en uitroeien. Daarentegen zorgen raamhorren en hordeuren ervoor dat de insecten niet binnen komen maar juist buiten blijven. Daar waar ze nuttig werk verrichten.

Unilux zal vanaf 2019 partner zijn van de Nationale Bijenstrategie, het landelijke initiatief van vanuit de Rijksoverheid, opgesteld door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselwaliteit (LNV). Bij deze strategie zijn Natuurbeschermingsorganisaties, bedrijfsleven, onderzoeksinstituten, land- en tuinbouworganisaties en semi-overheden nauw betrokken. Doel van de Bijenstrategie is dat tot aan 2030 het aantal bijensoorten en hun verspreidingsgebieden weer toeneemt.

We vertrouwen ook op uw inzet als Unilux dealer en gaan ervanuit dat we er samen met u aan kunnen werken om deze boodschap verder de wereld in te kunnen krijgen!

Heeft u vragen? Informeer via [info@unilux.nl](mailto:info@unilux.nl)

# Het Unilux team



*Samen streven wij naar  
het beste eindresultaat!*

# 02


## RAAMHORREN



# Raamrolhor COMFORT

Raamhorren - ROL


CASSETTE  
SLECHTS  
42,5 MM!

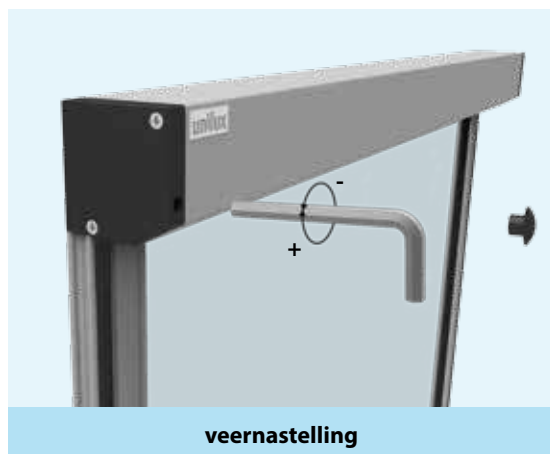

Geschikt voor:



Draairaam  
naar buiten



Schuifraam

## Productspecificatie

### Unieke eigenschappen

- gaas rolt op
- cassette slechts 42,5 mm
- magneetsluiting standaard, kantelsluiting optioneel
- cassette kan zowel links, rechts als boven geplaatst worden
- plaatsing zowel 'in-de-dag' als 'op-de-dag'
- standaard UV-bestendig PGP gaas
- aluminium geëxtrudeerde profielen
- UV-bestendige poedercoatlaag
- oprolveer is nastelbaar
- niet windvast (gaas zit los in geleiders)

### Opties











- RAL kleuren (meerprijs)
- grijs gaas (zonder meerprijs)
- kantelsluiting (zonder meerprijs)
- hogere borstels optioneel

Standaard geleverd met zwart gaas.

## Standaard kleuren


RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs maar hebben geen invloed op de levertijd.

NB: bij RAL 9001 worden crème witte onderdelen toegepast, bij RAL 9003/9010/9016 worden witte onderdelen gebruikt en alle overige RAL kleuren met zwart.

kunststof:					
aluminium:					
	RAL 9001	RAL 9010	RAL 7016 STR	RAL 9006	RAL 9005 STR

\* Let op: dit is geen realistische weergave van de kleuren.  
Zie RAL waaier voor exacte afstemming.

## Techniek



1. PGP gaas: een glasvezelkern met een zwarte PVC-coating maken het gaas rekvrij, UV-bestendig, sterk en brandvertragend.



2. De 'in-de-dag' montage clip.



3. Eenvoudige montage door nieuwe kapsteen en handmatige veernastelling.



4. interne kantelsluiting

Tip: Gebruik plissé systemen en rol systemen altijd als een cassettesysteem en sluit het systeem wanneer het raam of de deur gesloten is.

# Raamrolhor COMFORT

## Meten, monteren en onderhoud

### Plaatsbepaling

Het systeem kan van links naar rechts, van rechts naar links of van boven naar beneden worden geplaatst.

De bedieningslijst is zowel aan de voor- als achterzijde te bedienen.

### Maat nemen

'Op-de-dag' montage:

kastmaat = dagmaat + 52 mm.

geleidermaat = dagmaat + 60 mm.

'In-de-dag' montage:

dagmaat - 2 mm.

Minimale kastmaat is 440 mm.

### Montage

'Op-de-dag':

steek de geleiders aan de cassette. De schroef achter in de geleider borgen en monteer het systeem op het kozijn.

'In-de-dag':


druk de 'in-de-dag' blokjes in de geleiders, steek de geleiders aan de cassette en monteer het systeem in het kozijn.

### Onderhoud


Verwijder vuil van de geleiders, cassette en gaas met een vochtige doek of een stofzuiger met opzetborstel. De geleiders uitsluitend smeren met siliconenspray. Geen andere smeermiddelen gebruiken.

Uitgebreide instructies op [www.unilux.nl](http://www.unilux.nl)


Doorsnede:

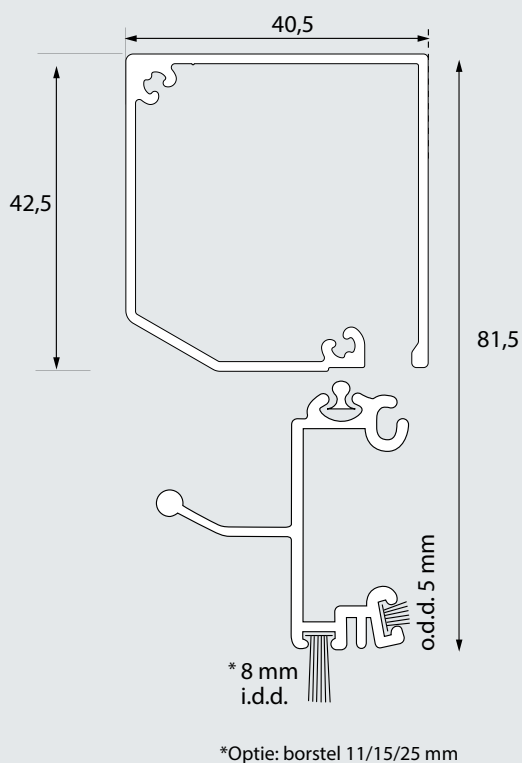

Plaatsing:

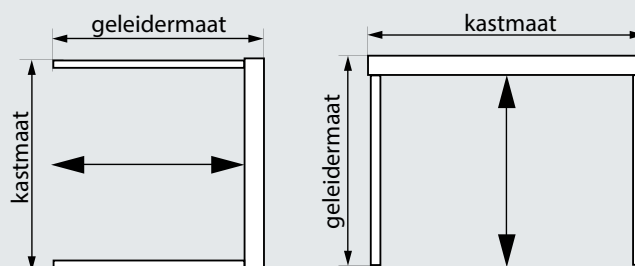

Doorsnede:

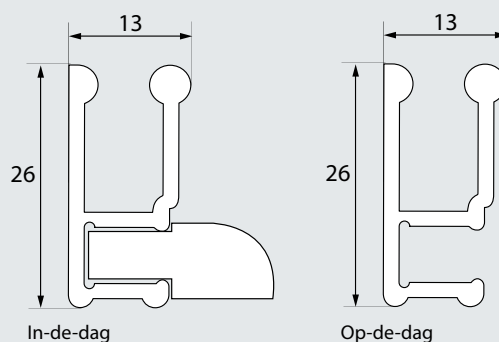

Let op: tekeningen zijn niet op schaal weergegeven.

# Advies verkoop prijslijst

## Raamrolhor COMFORT

geleidermaat in mm

kastmaat in mm	800	1000	1200	1400	1600	1800
	euro	euro	euro	euro	euro	euro
600	130,90	138,30	149,50	156,10	162,50	171,40
800	149,50	156,10	162,50	171,40	180,10	187,00
1000	162,50	171,40	180,10	187,00	193,60	203,50
1200	180,10	187,00	193,60	203,50	210,20	216,50
1400	193,60	203,50	210,20	216,50	227,80	
1600	210,20	216,50	227,80	234,10		
1800	227,80	234,10	241,00			
2000	241,00	249,70	256,10			
2200	251,00	260,00	267,25	(Bij grotere afmetingen zijn plisséproducten meer solide)		
2400	272,60	281,80	288,20			
2600	288,20	299,40	308,10			

Minimale breedte van de cassette is 440 mm.

## COMFORT horgaas

art. nr.	omschrijving	euro
412-401-7035	1200 * 5000 mm PGP grijs	46,70
" -9017	1200 * 5000 mm PGP zwart	46,70
412-403-7035	1600 * 5000 mm PGP grijs	62,30
" -9017	1600 * 5000 mm PGP zwart	62,30

## Accessoires COMFORT

### COMFORT opties

art. nr.	omschrijving	euro
20.6	starttarief andere RAL kleur*	50,00
	meerprijs andere RAL kleur* per stuk	50,00
	meerprijs RAL STR* per stuk	65,00
412-125-0000	signaalstickers (2 stuks) + handleiding	4,90

\* geldt uitsluitend voor de beschikbare RAL kleuren in de dealerlogin.

### COMFORT hoekprofiel

art. nr.	omschrijving	euro
	20/10 standaard RAL per meter	10,20
	20/10 overige RAL per meter**	15,20
	20/10 overige RAL STR per meter**	17,20
	30/20 standaard RAL per meter	12,50
	30/20 overige RAL per meter**	17,50
	30/20 overige RAL STR per meter**	19,50
	43/15 standaard RAL per meter	14,60
	43/15 overige RAL per meter**	19,60
	43/15 overige RAL STR per meter**	21,60
	50/20 standaard RAL per meter	16,10
	50/20 overige RAL per meter**	21,10
	50/20 overige RAL STR per meter**	23,10
	70/20 standaard RAL per meter	17,90
	70/20 overige RAL per meter**	22,90
	70/20 overige RAL STR per meter**	24,90

\*\* eventueel RAL starttarief

Retouren, service, garantie en reparatiekosten zie vanaf pagina 77.



# Raamrolhor SUPER+

Raamhorren - ROL


INCLUSIEF GAAS-  
OPSLUITING EN  
VEERVERTRAGER!



Standaard geleverd met speedreducer




## Geschikt voor:




Draairaam naar binnen




Draairaam naar buiten



Draaikiepraam



Dakraam



Schuifraam

## Productspecificatie

### Unieke eigenschappen

- windvast gaas zit opgesloten in geleiders
- gaas rolt op
- cassette slechts 47,5 mm
- standaard met schuifvergrendeling
- cassette aan bovenzijde te plaatsen
- 'in-de-dag' en 'op-de-dag'
- standaard UV-bestendig PGP gaas
- aluminium geëxtrudeerde profielen
- UV-bestendige poedercoatlaag
- oprolveer is nastelbaar
- veervertrager; bedieningslijst rolt langzaam op

### Opties

- RAL kleuren (meerprijs)
- grijs gaas (zonder meerprijs)
- treklijst contra (zonder meerprijs)
- hogere borstels optioneel

Standaard geleverd met zwart gaas.

## Standaard kleuren

RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs maar hebben geen invloed op de levertijd.

NB: bij RAL 9001 worden crème witte onderdelen toegepast, bij RAL 9003/9010/9016 worden witte onderdelen gebruikt en alle overige RAL kleuren met zwart.

kunststof:


aluminium:				
	RAL 9001	RAL 9010	RAL 7016 STR	RAL 9006
				RAL 9005 STR

\* Let op: dit is geen realistische weergave van de kleuren.  
Zie RAL waaier voor exacte afstemming.

## Techniek




1. Een elegante cassette met een eenvoudig bedienbare treklijst hoeft niet op te vallen achter de raamdecoratie.



2. PGP gaas met een PVC coating wordt vastgehouden in de geleiderrail met een RVS stift.



3. Detail gaasopsluiting.



4. Contra treklijst bedienbaar (optioneel).

Tip: Gebruik plissé systemen en rol systemen altijd als een cassettesysteem en sluit het systeem wanneer het raam of de deur gesloten is.

# Raamrolhor SUPER+

## Meten, monteren en onderhoud

### Plaatsbepaling

Cassette boven monteren.

De treklijst is aan beide zijden bedienbaar, maar kan op verzoek contra gemonteerd worden (zie afbeelding 4 op vorige pagina).

### Maat nemen

'Op-de-dag' montage:

breedte = dagmaat + 52 mm, hoogte = dagmaat + 60 mm.

'In-de-dag' montage:

dagmaat - 2 mm. Let op: minimale breedte is 540 mm.

### Montage

'Op-de-dag':

steek de geleiders aan de cassette. De schroef achter in de geleider borgen en monteer het systeem op het kozijn.

'In-de-dag':


steek de geleiders aan de cassette en monteer het systeem in het kozijn.

### Onderhoud

Verwijder vuil van de geleiders, cassette en gaas met een vochtige doek of een stofzuiger met opzetborstel.


Uitgebreide instructies op [www.unilux.nl](http://www.unilux.nl)

Doorsnede:

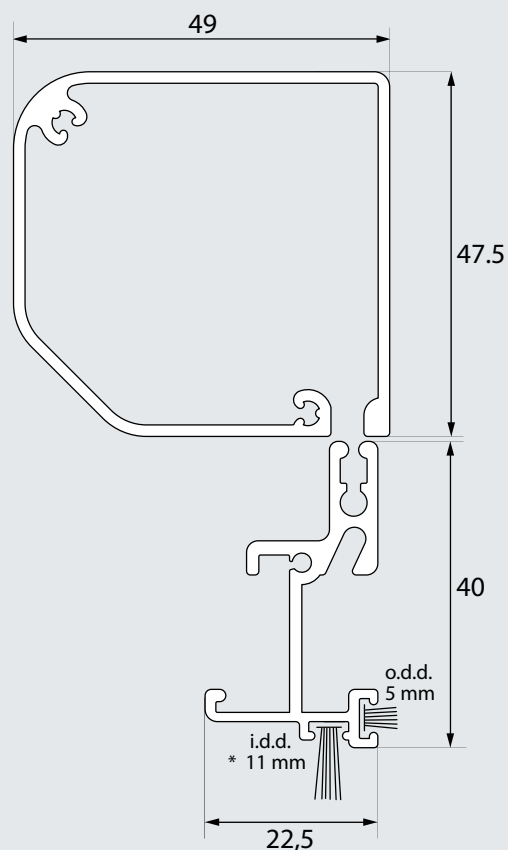


\*Optie: borstel 8/15/25 mm

Plaatsing:

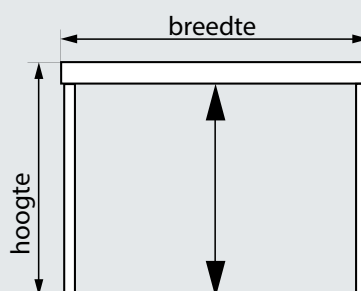

Doorsnede:

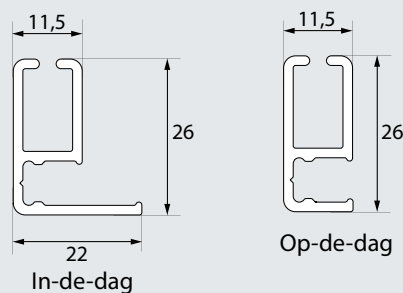

Let op: tekeningen zijn niet op schaal weergegeven.

# Advies verkoop prijslijst

## Raamrolhor SUPER+

		breedte in mm					
		600	800	1000	1200	1400	1600
hoogte in mm		euro	euro	euro	euro	euro	euro
	600	206,10	224,40	242,00	259,40	283,40	306,60
	800	218,80	236,40	253,80	276,70	300,90	323,90
	1000	230,10	247,70	265,00	289,00	312,70	341,20
	1200	242,00	259,40	276,70	300,90	323,90	354,20
	1400	253,80	271,10	289,00	312,70	341,20	371,60
	1600	265,00	283,40	306,60	330,00	354,20	388,90
	1800	276,70	295,30	318,30	341,20	365,50	400,10
	2000	289,00	306,60	330,00	354,20	382,80	411,90

### Onderstaande maten zijn mogelijk zonder veervertrager

		breedte in mm		
		300	400	500
hoogte in mm		euro	euro	euro
	600	206,10	206,10	206,10
	800	206,10	206,10	206,10
	1000		206,10	206,10
	1200			206,10
	1400			206,10
	1600			206,10

## Accessoires SUPER+

### SUPER+ opties

art. nr.	omschrijving	euro
20.6	starttarief andere RAL kleur*	50,00
	meerprijs andere RAL kleur* per stuk	50,00
	meerprijs RAL STR* per stuk	65,00

\* geldt uitsluitend voor de beschikbare RAL kleuren in de dealerlogin.

### SUPER+ hoekprofiel

art. nr.	omschrijving	euro
	20/10 standaard RAL per meter	10,20
	20/10 overige RAL per meter**	15,20
	20/10 overige RAL STR per meter**	17,20
	30/20 standaard RAL per meter	12,50
	30/20 overige RAL per meter**	17,50
	30/20 overige RAL STR per meter**	19,50
	43/15 standaard RAL per meter	14,60
	43/15 overige RAL per meter**	19,60
	43/15 overige RAL STR per meter**	21,60
	50/20 standaard RAL per meter	16,10
	50/20 overige RAL per meter**	21,10
	50/20 overige RAL STR per meter**	23,10
	70/20 standaard RAL per meter	17,90
	70/20 overige RAL per meter**	22,90
	70/20 overige RAL STR per meter**	24,90

\*\* eventueel RAL starttarief

Retouren, service, garantie en reparatiekosten zie vanaf pagina 77.

# Raamhor vast VOORZETHOR

**GAAS  
GESPANNEN  
IN FRAME!**



Bron foto: Bugsout Horren & raamdecoratie Helmond




**scharnier**




**wervel**

## Geschikt voor:



Draairaam  
naar binnen



Schuifraam

# Productspecificatie

## Unieke eigenschappen

- gaas opgespannen in frame
- montage mogelijkheden: 'op-de-dag': scharnierend of met wervels
- handgreepjes los erbij
- standaard super transparant UV bestendig PPP gaas
- aluminium geëxtrudeerde profielen
- UV-bestendige poedercoatlaag
- middenkader wordt toegepast vanaf 1600 mm hoogte

## Opties

- RAL kleuren (meerprijs)
- grijs gaas (zonder meerprijs)
- pollengaas optioneel (meerprijs)
- schuine hoek optioneel (meerprijs)

Standaard geleverd met zwart gaas.

# Standaard kleuren

RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs maar hebben geen invloed op de levertijd.

NB: bij RAL 9001/9003/9010/9016 worden witte onderdelen gebruikt en alle overig RAL kleuren met zwart.

De indrukstrip voor het gaas is zwart bij standaard zwart gaas of grijs bij optioneel grijs gaas.

kunststof:	RAL 9001	RAL 9010	RAL 7016 STR	RAL 9006	RAL 9005 STR


aluminium:

\* Let op: dit is geen realistische weergave van de kleuren.  
Zie RAL waaier voor exacte afstemming.

# Techniek



1. De voorzethor kan met scharnieren of wervels op het kozijn geplaatst worden.



2. Indruk profiel.

# Raamhor vast VOORZETHOR

## Metten, monteren en onderhoud

### Plaatsbepaling

De voorzethor wordt op het kozijn geplaatst en middels scharnieren en/of wervels gemonteerd. Zie afbeelding hieronder. Scharnieren zijn uitsluitend mogelijk aan de bovenzijde ivm uithangen.

### Maat nemen

'Op-de-dag':  
dagmaten + 50 mm = eindmaten doorgeven.  
Scharniermaat 13 mm.

### Montage


Montage voorzethor:  
De voorzethor wordt middels scharnieren of wervels gemonteerd (los bijgeleverd net als de handgrepen). Zie afbeelding hieronder.

### Onderhoud



Verwijder vuil met een vochtige doek of een stofzuiger met opzetborstel.

Uitgebreide instructies op [www.unilux.nl](http://www.unilux.nl)


Magneet:

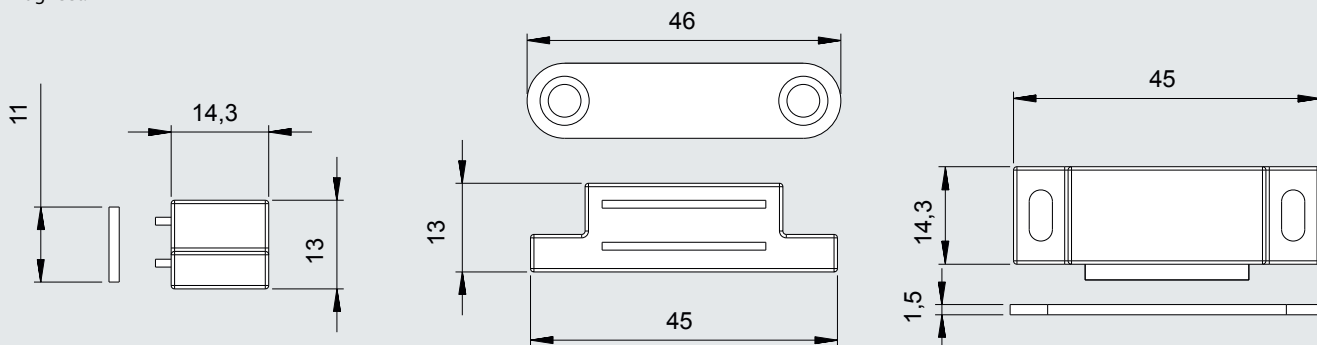


Scharnier:

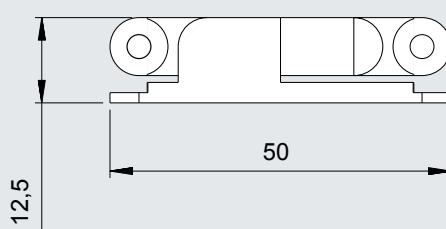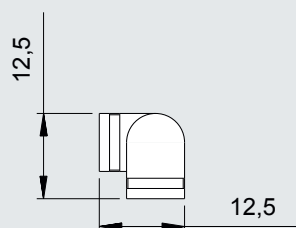


Doorsnede:

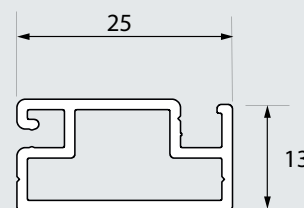

Wervel:

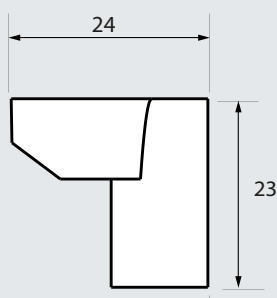

Handgreep:

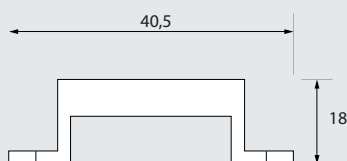

Let op: tekeningen zijn niet op schaal weergegeven.

# Advies verkoop prijslijst

## VOORZETHOR

breedte in mm

hoogte in mm	600	800	1000	1200	1400	1600
	euro	euro	euro	euro	euro	euro
600	88,50	93,40	97,70	101,80	106,10	110,50
800	93,40	97,70	101,80	106,10	110,50	117,30
1000	97,70	101,80	106,10	110,50	117,30	126,00
1200	101,80	106,10	110,50	126,00	140,60	149,50
1400	106,10	117,30	126,00	140,60	149,50	153,80
1600	117,30	130,90	140,60	149,50	153,80	
1800	136,20	144,60	153,80	162,50		
2000	142,60	151,80	160,20	171,40		
2200	146,90	156,10	164,50	175,70		
2400	153,80	162,50	173,70	184,90		

## Accessoires VOORZETHOR

### VOORZETHOR opties

art. nr.	omschrijving	euro
20.6	starttarief andere RAL kleur*	50,00
	meerprijs andere RAL kleur* per stuk	32,50
	meerprijs RAL STR* per stuk	45,00
	schuine hoek va. montage zijde	90,60
	middenkader extra	12,50
	pollengaas	30,10

\* geldt uitsluitend voor de beschikbare RAL kleuren in de dealerlogin.  
Petscreen gaas niet mogelijk.

### VOORZETHOR horgaas

art. nr.	omschrijving	euro
412-401-7035	1200 * 5000 mm PGP grijs	46,70
"-9017	1200 * 5000 mm PGP zwart	46,70
412-403-7035	1600 * 5000 mm PGP grijs	62,30
"-9017	1600 * 5000 mm PGP zwart	62,30

Retouren, service, garantie en reparatiekosten zie vanaf pagina 77.



# Raamhor vast VEERSTIFTTHOR

SPECIAAL  
VOOR  
HOUTEN  
KOZIJNEN

Raamhorren - VAST



rondom borstel en veerstift




montage busje

Geschikt voor:



Draairaam  
naar binnen



Draaikiepraam

## Productspecificatie

### Unieke eigenschappen

- gaas opgespannen in frame
- als veerstifhor 'in-de-dag' met borstel rondom
- horkader is eenvoudig uitneembaar: geen druk op de raamkruk
- standaard super transparant UV bestendig PPP gaas + pollengaas optioneel
- aluminium geëxtrudeerde profielen
- UV-bestendige poedercoatlaag
- middenkader pas vanaf 1600 mm nodig

### Opties

- RAL kleuren (meerprijs)
- grijs gaas (zonder meerprijs)
- pollengaas (meerprijs)
- schuine hoek optioneel (meerprijs)

Standaard geleverd met zwart gaas.

## Standaard kleuren

RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs maar hebben geen invloed op de levertijd.

NB: bij RAL 9001/9003/9010/9016 worden witte onderdelen gebruikt en alle overig RAL kleuren met zwart.

De indrukstrip voor het gaas is zwart bij standaard zwart gaas of grijs bij optioneel grijs gaas. De borstel is altijd zwart.

kunststof:


aluminium:				
	RAL 9001	RAL 9010	RAL 7016 STR	RAL 9006
				RAL 9005 STR

\* Let op: dit is geen realistische weergave van de kleuren.  
Zie RAL waaier voor exacte afstemming.

## Techniek



1. Wanneer de onderste veerstiften beiden naar binnen worden getrokken, ontstaat er aan de bovenzijde een scharnierpunt.



2. Je kunt de hor naar beide kanten draaien

# Raamhor vast VEERSTIFTHOR

## Metten, monteren en onderhoud

### Plaatsbepaling

De veerstifthor wordt 'in-de-dag' geplaatst.

### Maat nemen

Dagmaten doorgeven.

### Montage

Montage veerstifthor:



Plaats de veerstifthor in het kozijn, teken de plaats van de veerstiftjes af en haal de hor uit het kozijn. Boor met een 7 mm houtboor tot 15 mm diep. Zet daarna de busjes in het hout en plaats de veerstifthor in het kozijn.

### Onderhoud

Verwijder vuil met een vochtige doek of een stofzuiger met opzetborstel.

Uitgebreide instructies op [www.unilux.nl](http://www.unilux.nl)

Doorsnede:

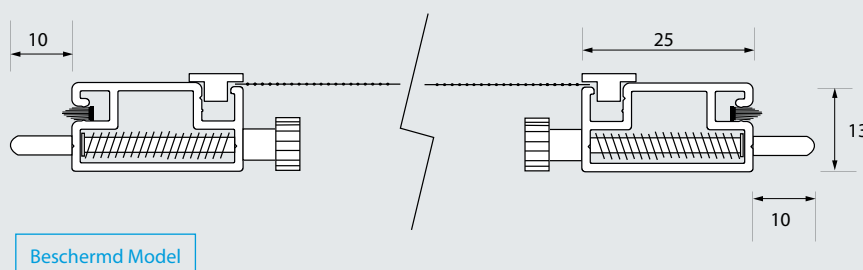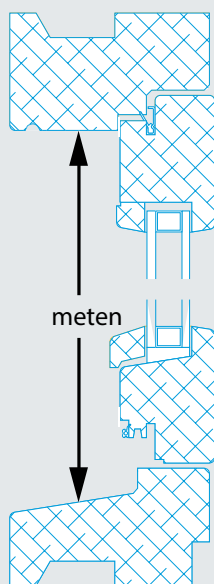

Let op: tekeningen zijn niet op schaal weergegeven.

# Advies verkoop prijslijst

## VEERSTIFTHOR

		breedte in mm					
		600	800	1000	1200	1400	1600
hoogte in mm		euro	euro	euro	euro	euro	euro
	600	121,70	126,00	130,90	135,20	139,30	143,60
	800	126,00	130,90	135,20	139,30	143,60	150,80
	1000	130,90	135,20	139,30	143,60	150,80	159,20
	1200	135,20	139,30	143,60	159,20	173,70	182,10
	1400	139,30	150,80	159,20	173,70	182,10	187,00
	1600	150,80	163,50	173,70	182,10	187,00	
	1800	169,40	178,00	187,00	195,60		
	2000	175,70	184,90	193,60	204,80		
	2200	180,10	189,30	197,70	208,90		
2400	187,00	195,60	206,90	217,60			

## Accessoires VEERSTIFTHOR

### VEERSTIFTHOR opties

art. nr.	omschrijving	euro
20.6	starttarief andere RAL kleur*	50,00
	meerprijs andere RAL kleur* per stuk	32,50
	meerprijs RAL STR* per stuk	45,00
	schuine hoek va. montage zijde	90,60
	middenkader extra	12,50
	pollengaas	30,10

\* geldt uitsluitend voor de beschikbare RAL kleuren in de dealerlogin.  
Petscreen gaas niet mogelijk.

### VEERSTIFTHOR horgaas


art. nr.	omschrijving	euro
412-401-7035	1200 * 5000 mm PGP grijs	46,70
* -9017	1200 * 5000 mm PGP zwart	46,70
412-403-7035	1600 * 5000 mm PGP grijs	62,30
* -9017	1600 * 5000 mm PGP zwart	62,30

Retouren, service, garantie en reparatiekosten zie vanaf pagina 77.


# Raamhor vast INKLEMHOR

Raamhorren - VAST

ZONDER  
SCHROEVEN TE  
MONTEREN!

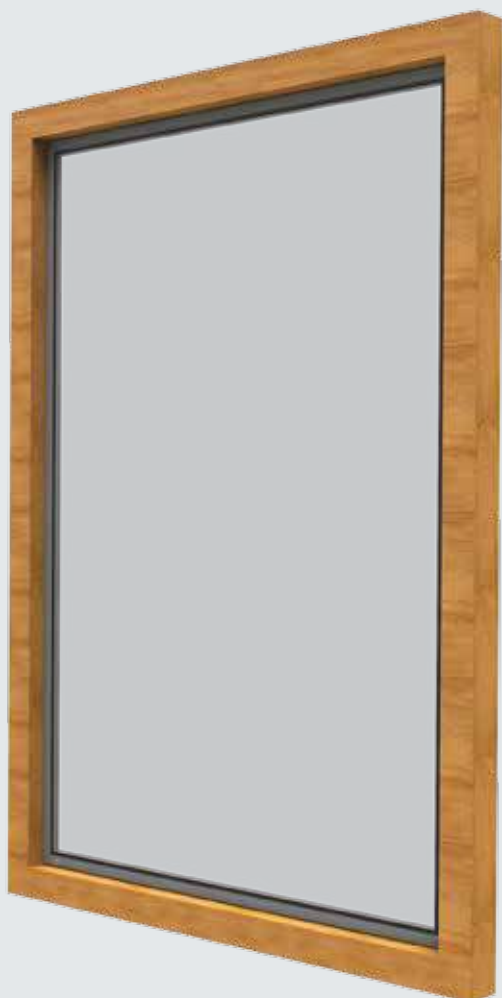


klemming via veerclips

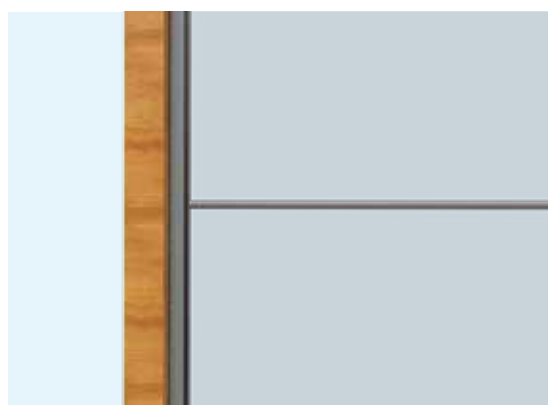

middenkader

Geschikt voor:



Draaikiepraam

# Productspecificatie

## Unieke eigenschappen

- gaas opgespannen in frame
- zonder schroeven monteren
- klemt zich vast met veerclips
- 'in-de-dag'
- standaard super transparant UV bestendig PPP gaas
- aluminium geëxtrudeerde profielen
- UV-bestendige poedercoatlaag
- middenkader pas vanaf 1600 mm nodig
- optioneel met schuine hoek
- flens tussen draaideel en kozijn: nastellen kozijn kan nodig zijn

## Opties

- RAL kleuren (meerprijs)
- grijs gaas (zonder meerprijs)
- pollengaas (meerprijs)
- schuine hoek (meerprijs)

Standaard geleverd met zwart gaas.

# Standaard kleuren

RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs maar hebben geen invloed op de levertijd.


NB: bij RAL 9001 worden crème witte onderdelen toegepast, bij RAL 9003/9010/9016 worden witte onderdelen gebruikt en alle overige RAL kleuren met zwart. De indrukstrip voor het gaas is zwart bij standaard zwart gaas of grijs bij optioneel grijs gaas.

kunststof:									
aluminium:	RAL 9001	RAL 9010	RAL 7016 STR	RAL 9006	RAL 9005 STR	RAL 8019	RAL 6009	RAL 9016	RAL 5011

\* Let op: dit is geen realistische weergave van de kleuren. Zie RAL waaier voor exacte afstemming.


# Techniek

**Flens staat op aluminium onderstrip:**  
Hout/alu opgeven

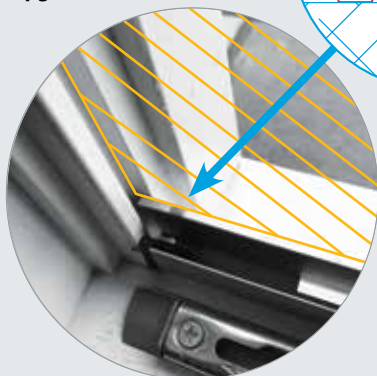


1. Houten draaikiepraam waarbij de aluminium onderstrip **tegen** de hoogtestijlen van het kozijn is geplaatst. De lip van de inkleemhor komt **op** de aluminium onderstrip te staan. Let op: geef bij bestelling hout/alu aan.

**Flens valt naast aluminium onderstrip:** dagmaten opgeven

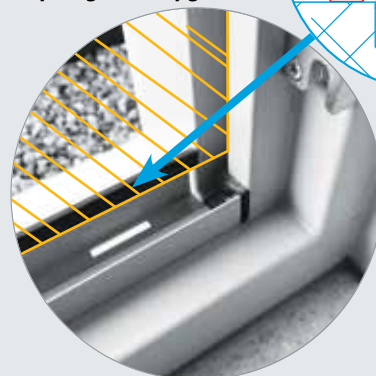

2. Houten draaikiepraam waarbij de aluminium onderstrip **tussen** de hoogtestijlen van het kozijn is geplaatst. De lip van de inkleemhor **achter** de aluminium onderstrip komt te staan. Let op: geef bij bestelling géén hout/alu aan.

 = inkleemhor met lip

# Raamhor vast INKLEMHOR

## Metten, monteren en onderhoud

### Plaatsbepaling

Een middenkader (Ø 10 mm) wordt toegepast vanaf 1600 mm hoogte. Een eventueel aanwezige lekdoorpel mag maximaal 19 mm uitsteken. Als het raam te strak afgesteld staat, waardoor de greep niet helemaal meer wil sluiten met de inkleemhor geplaatst, kunt u het raam in veel gevallen nastellen, maar soms is het nodig om te kiezen voor een ander type hor voor 'op-de-dag' of een veerstifhor in houten kozijnen.

### Maat nemen

Controleer voorgenoemde inbouwmaten. Altijd de kleinste dagmaten opgeven. Als de flens van de inkleemhor bovenop de aluminium onderstrip in een houten kozijn moet staan: "hout/alu onder" opgeven (zie doorsnede hout). De clips zitten standaard op de breedtestijlen, en bij "hout/alu onder" of optioneel op de hoogtestijlen. Unilux zorgt voor speling. Indien dit niet gewenst is "productiematen" opgeven. Let op uitstekende delen op het raam!

### Montage


De inkleemhor wordt eenvoudig in de raamopening gedrukt. Deze kan ook eenvoudig worden uitgenomen.

### Onderhoud

Verwijder vuil met een vochtige doek of een stofzuiger met opzetborstel.

Uitgebreide instructies op [www.unilux.nl](http://www.unilux.nl)


Doorsnede:

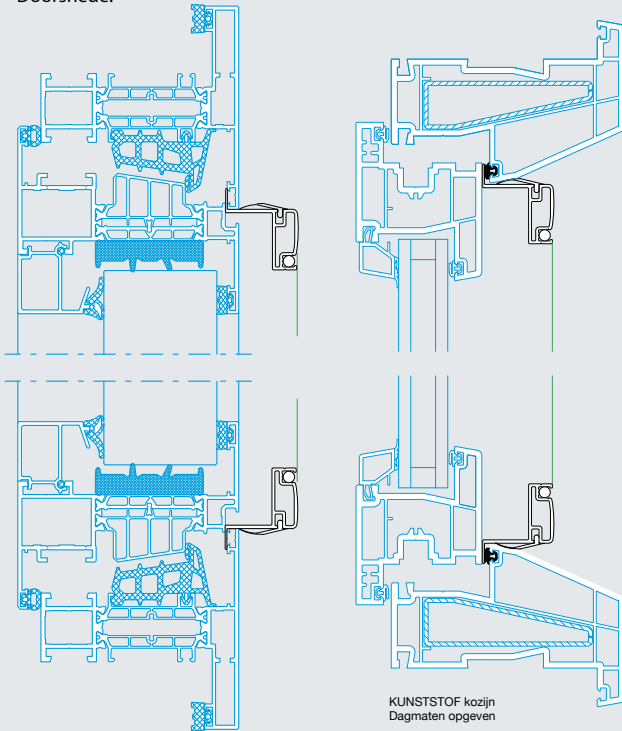


ALUMINIUM kozijn  
dagmaten opgeven

KUNSTSTOF kozijn  
Dagmaten opgeven

Dagmaten opgeven  
vanaf bovenzijde alu  
met optie hout/alu  
(zie vorige pagina)



Beschermd Model

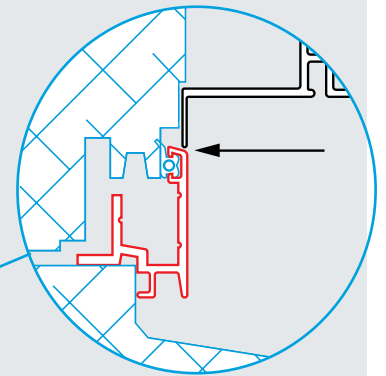

Let op: tekeningen zijn niet op schaal weergegeven.

# Advies verkoop prijslijst

## INKLEMHOR

		breedte in mm					
		600	800	1000	1200	1400	1600
hoogte in mm		euro	euro	euro	euro	euro	euro
	600	93,40	93,40	97,70	101,80	106,10	110,50
	800	93,40	97,70	101,80	106,10	110,50	117,30
	1000	97,70	101,80	106,10	110,50	117,30	126,00
	1200	101,80	106,10	110,50	126,00	140,60	149,50
	1400	106,10	117,30	126,00	140,60	149,50	153,80
	1600	117,30	130,90	140,60	149,50	153,80	
	1800	136,20	144,60	153,80	162,50		
	2000	142,60	151,80	160,20	171,40		
	2200	146,90	156,10	164,50	175,70		
2400	153,80	162,50	173,70	184,90			

## Accessoires INKLEMHOR

### INKLEMHOR opties

art. nr.	omschrijving	euro
20.6	starttarief andere RAL kleur*	50,00
	meerprijs andere RAL kleur* per stuk	32,50
	meerprijs RAL STR* per stuk	45,00
	schuine hoek va. montage zijde	90,60
	middenkader extra	12,50
	pollengaas	30,10

\* geldt uitsluitend voor de beschikbare RAL kleuren in de dealerlogin.  
Petscreen gaas niet mogelijk.

### INKLEMHOR horgaas

art. nr.	omschrijving	euro
412-401-7035	1200 * 5000 mm PGP grijs	46,70
"-9017	1200 * 5000 mm PGP zwart	46,70
412-403-7035	1600 * 5000 mm PGP grijs	62,30
"-9017	1600 * 5000 mm PGP zwart	62,30


Retouren, service, garantie en reparatiekosten zie vanaf pagina 77.



# Raamhor vast SOFTFIT

Raamhorren - VAST


ZACHTE  
DUNNE  
FLENS

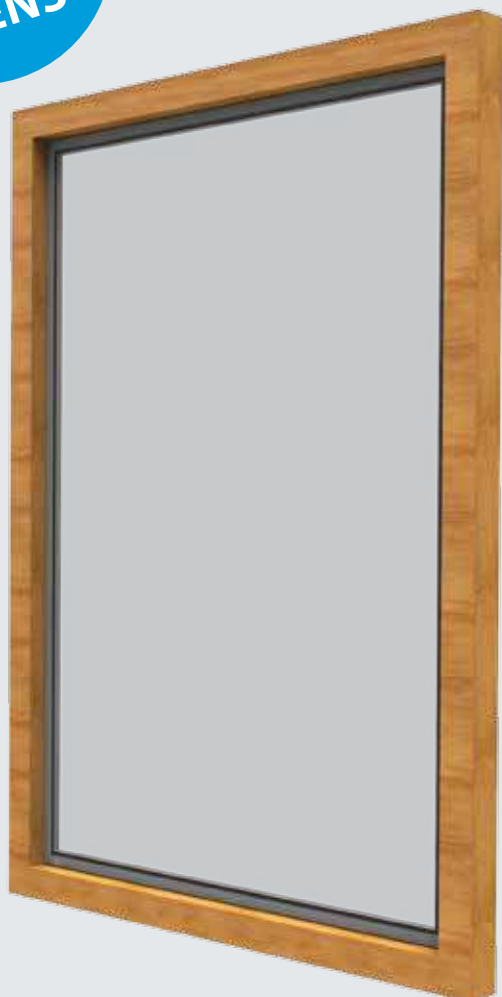

Gepatenteerd




aluminium profiel met flexibele kunststof flens

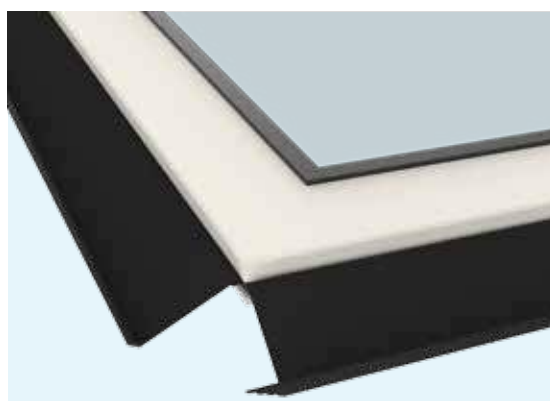

flexibele kunststof flens

Geschikt voor:



Draaikierraam

**NIEUW!**

LEVERBAAR VANAF 1 MEI 2019

CHECK DE DEALERLOGIN VOOR  
BESCHIKBAARHEID EN DETAILS/UPDATES

# Productspecificatie

## Unieke eigenschappen

- gaas opgespannen in frame
- zonder schroeven monteren
- klemt zich vast met veerclips
- 'in-de-dag'
- standaard super transparant UV bestendig PPP gaas
- aluminium geëxtrudeerde profielen
- ultra dunne kunststof flens
- UV-bestendige poedercoatlaag
- middenkader pas vanaf 1600 mm nodig
- flens tussen draaideel en kozijn is ultra dun: nastellen kozijn is niet meer nodig
- flens vouwt weg: minder kans op transport schade

## Opties

- RAL kleuren (meerprijs)
- grijs gaas (zonder meerprijs)
- pollengaas (meerprijs)

Standaard geleverd met zwart gaas.

# Standaard kleuren


RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs maar hebben geen invloed op de levertijd.

NB: alle kunststof onderdelen zijn zwart. De indrukstrip voor het gaas is zwart bij standaard zwart gaas of grijs bij optioneel grijs gaas.

kunststof:									
aluminium:	RAL 9001	RAL 9010	RAL 7016 STR	RAL 9006	RAL 9005 STR	RAL 8019	RAL 6009	RAL 9016	RAL 5011

\* Let op: dit is geen realistische weergave van de kleuren. Zie RAL waaier voor exacte afstemming.

# Techniek

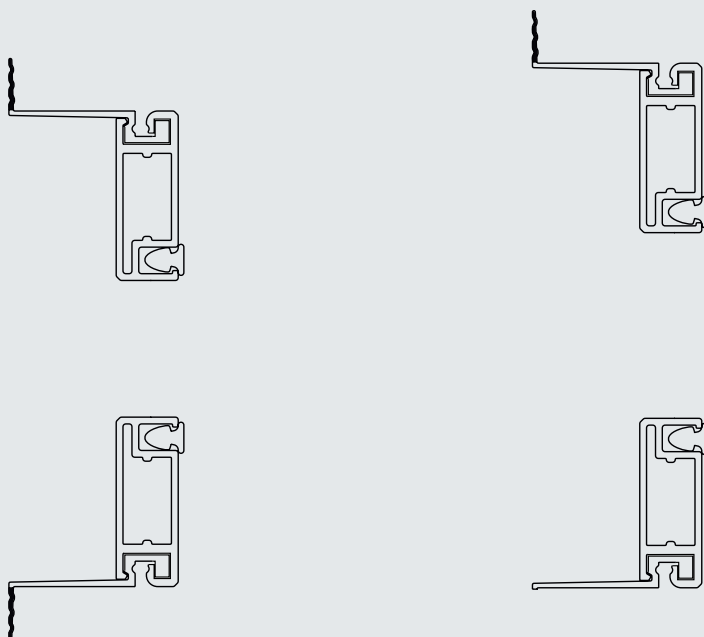

Bij houten kozijnen met aluminium onderstrip verwijderd u eenvoudig de onderste flens.

# Raamhor vast SOFTFIT

## Metten, monteren en onderhoud

### Plaatsbepaling

Een middenkader (Ø10mm) wordt toegepast vanaf 1600mm.  
Een eventueel aanwezige lekdoorpel mag 19 mm uitsteken.

### Maat nemen

Controleer de voorgenoemde inbouwmaten. Altijd de kleinste dagmaten opgeven. Er hoeft geen rekening te worden gehouden met houten kozijnen met aluminium onderstrip. Let op uitstekende delen op het raam!

### Montage


Plaats de meegeleverde montageclips die zorgen voor de klemming: boven en onder voor kunststof en aluminium kozijnen. Links en rechts voor houten kozijnen met aluminium onderstrip. De Softfit wordt eenvoudig in de raamopening gedrukt. De flexibele flens valt over de aluminium onderstrip of kan eenvoudig worden verwijderd bij toepassing in een houten kozijn met aluminium onderstrip

### Onderhoud

Verwijder vuil met een vochtige doek of een stofzuiger met opzetborstel.

Uitgebreide instructies op [www.unilux.nl](http://www.unilux.nl)

Gepatenteerd

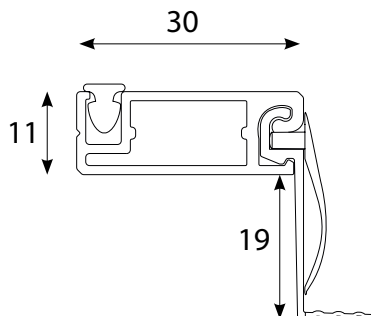

Doorsnede met clip borging



Doorsnede voor transport en productie

Let op: tekeningen zijn niet op schaal weergegeven.

# Advies verkoop prijslijst

## INKLEMHOR SOFTFIT

hoogte in mm	breedte in mm					
	600	800	1000	1200	1400	1600
	euro	euro	euro	euro	euro	euro
600	133,90	138,60	144,00	148,80	153,30	158,00
800	138,60	144,00	148,80	153,30	158,00	165,90
1000	144,00	148,80	153,30	158,00	165,90	175,20
1200	148,80	153,30	158,00	175,20	191,10	200,40
1400	153,30	165,90	175,20	191,10	200,40	205,70
1600	165,90	179,90	191,10	200,40	205,70	
1800	186,40	195,80	205,70	215,20		
2000	193,30	203,40	213,00	225,30		
2200	198,20	208,30	217,50	229,80		
2400	205,70	215,20	227,60	239,40		

## Accessoires INKLEMHOR SOFTFIT

### INKLEMHOR SOFTFIT meerprijs

art. nr.	omschrijving	euro
20.6	starttarief andere RAL kleur*	50,00
	meerprijs andere RAL kleur* per stuk	32,50
	meerprijs RAL STR* per stuk	45,00
	middenkader extra	12,50
	pollengaas	30,10

\* geldt uitsluitend voor de beschikbare RAL kleuren in de dealerlogin.  
Petscreen gaas niet mogelijk.

### INKLEMHOR SOFTFIT horgaas


art. nr.	omschrijving	euro
412-401-7035	1200 * 5000 mm PGP grijs	46,70
"-9017	1200 * 5000 mm PGP zwart	46,70
412-403-7035	1600 * 5000 mm PGP grijs	62,30
"-9017	1600 * 5000 mm PGP zwart	62,30

Retouren, service, garantie en reparatiekosten zie vanaf pagina 77.

# Raamplissé VOORZET UNIT

Raamhorren - PLISSÉ

SCHUIFT  
GERUISLOOS!

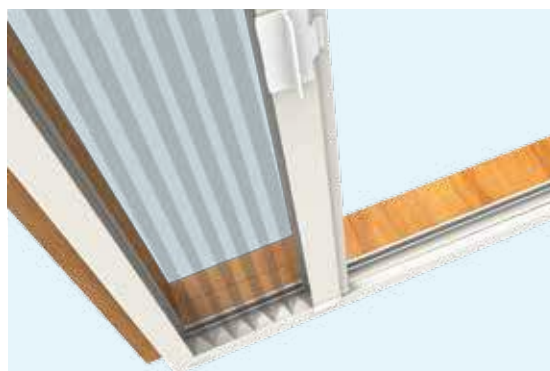


geleider, treklijst en handgreep



gesloten


## Geschikt voor:




Draairaam  
naar binnen




Draairaam  
naar buiten



Draaikiepraam



Dakraam



Schuifraam

## Productspecificatie

### Unieke eigenschappen

- geplisseerd gaas dat opvouwt in frame
- montage d.m.v. clips, dus eenvoudig uit te nemen
- schuift geruisloos
- vederlichte bediening
- 'op-de-dag'
- standaard super transparant UV bestendig PPP gaas
- aluminium geëxtrudeerde profielen
- UV-bestendige poedercoatlaag
- bedieningslijst kan niet horizontaal i.v.m. uitzakken gaas

### Opties











- RAL kleuren (meerprijs)
- grijs gaas (meerprijs) (buiten garantie vanwege verminderde UV-bestendigheid en verminderd doorzicht)

Standaard geleverd met zwart gaas.

## Standaard kleuren

RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs maar hebben geen invloed op de levertijd.

NB: bij RAL 9001 worden crème witte onderdelen toegepast, bij RAL 9003/9010/9016 worden witte onderdelen gebruikt en alle overige RAL kleuren met zwart.

kunststof:					
aluminium:					
	RAL 9001	RAL 9010	RAL 7016 STR	RAL 9006	RAL 9005 STR

\* Let op: dit is geen realistische weergave van de kleuren.  
Zie RAL waaier voor exacte afstemming.

## Techniek



1. Handgreep wordt standaard los meegeleverd.



2. Dubbel systeem boven breedte 1200 mm.



3. Kan achter rolgordijn geplaatst worden.

Tip: Gebruik plissé systemen en rol systemen altijd als een cassettesysteem en sluit het systeem wanneer het raam of de deur gesloten is.

# Raamplissé VOORZET UNIT

## Metten, monteren en onderhoud

### Plaatsbepaling

Het systeem kan van links naar rechts en van rechts naar links worden geplaatst.

### Maat nemen

'Op-de-dag' montage: dagmaathoogte + 50 mm en dagmaatbreedte + 50 mm. Let op bij dakvensters: grotere breedte (+ 77 mm). Bij systemen breder dan 1200 mm sluit het gaaspakket niet. Deze worden dubbel uitgevoerd. Dat wil zeggen 2 in 1 systeem (prijs dubbel systeem). In de treklijsten worden magneten gemonteerd.

### Montage


Het frame wordt in verstek gezaagd en compleet in elkaar gezet geleverd. Haal de beschermfolie van de montageclips. Plak de raamplissé tegen het kozijn. Trek het frame weer los; de clips blijven op het kozijn plakken. Borg deze met parkers.

### Onderhoud

Verwijder vuil met een vochtige doek, of met de stofzuiger met borstel opzetstuk.

Uitgebreide instructies op [www.unilux.nl](http://www.unilux.nl)



Doorsnede:

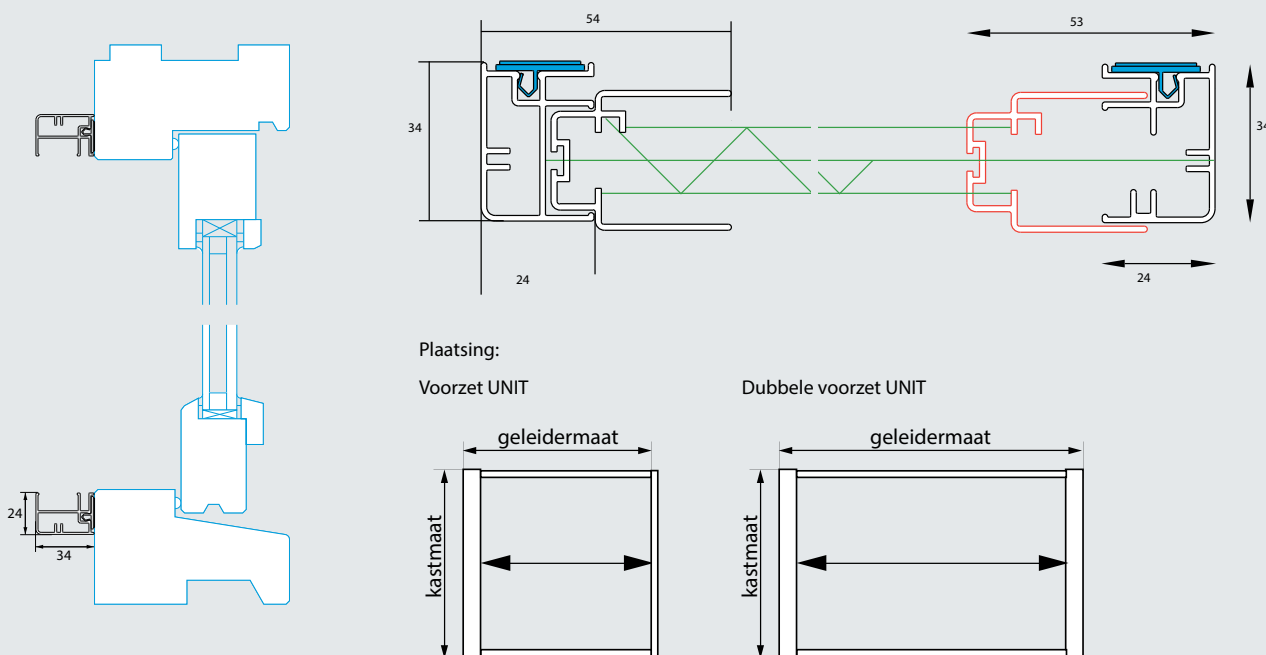

Plaatsing:

Voorzet UNIT

Dubbele voorzet UNIT



Let op: tekeningen zijn niet op schaal weergegeven.

# Advies verkoop prijslijst

## VOORZET UNIT

geleidermaat (breedte) in mm

kastmaat (hoogte) in mm	600	800	1000	1200
	euro	euro	euro	euro
600	196,70	214,20	231,10	247,70
800	208,90	225,70	242,30	264,20
1000	219,60	236,40	253,00	276,00
1200	231,10	247,70	264,20	287,20
1400	242,30	258,90	276,00	298,40
1600	253,00	270,60	292,50	315,00
1800	264,20	281,80	303,80	325,70
2000	276,00	292,50	315,00	338,20

## Dubbel System VOORZET UNIT

geleidermaat (breedte) in mm

kastmaat (hoogte) in mm	1400	1600	1800	2000	2200	2400
	euro	euro	euro	euro	euro	euro
600	410,90	427,40	444,00	460,60	477,90	494,50
800	432,80	449,40	465,90	483,80	500,40	527,60
1000	454,70	472,60	489,10	505,70	522,30	550,60
1200	477,90	494,50	511,10	527,60	545,20	573,00
1400	500,40	516,90	533,00	550,60	573,00	595,20
1600	522,30	539,90	556,50	583,70	606,90	629,40
1800	545,20	561,80	578,40	606,90	629,40	651,30
2000	567,20	583,70	600,60	629,40	651,30	674,30

## Accessoires voorzet UNIT

### VOORZET UNIT opties

art. nr.	omschrijving	euro
20.6	starttarief andere RAL kleur*	50,00
	meerprijs andere RAL kleur* per stuk	50,00
	meerprijs RAL STR* per stuk	65,00
	grijs gaas**	74,50

\* geldt uitsluitend voor de beschikbare RAL kleuren in de dealerlogin.  
 \*\* Vanwege mindere UV-bestendigheid raadt Unilux dit niet aan!  
 Levering buiten garantie en zolang de voorraad strekt.

### VOORZET UNIT handgreep


art. nr.	omschrijving	euro
413-078-9001	UNIT crème wit	6,20
"-9017	UNIT zwart	6,20

Retouren, service, garantie en reparatiekosten zie vanaf pagina 77.



# Raamplissé INKLEM UNIT

EENVOUDIGE  
BEDIENING!

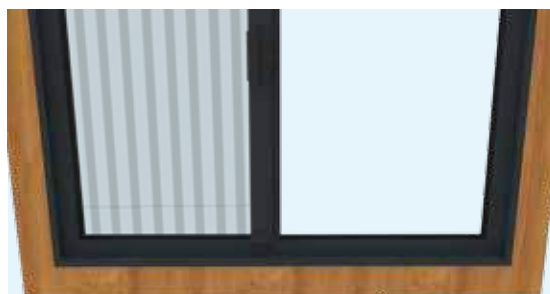


hoek, treklijst en handgreep



eenvoudige montage

Geschikt voor:



Draaikiepraam

# Productspecificatie

## Unieke eigenschappen

- geplisseerd gaas dat opvouwt in frame
- zonder schroeven monteren
- klemt zich vast met veerclips
- schuift nagenoeg geruisloos
- vederlichte bediening
- 'In-de-dag'
- standaard super transparant UV bestendig PPP gaas
- aluminium geëxtrudeerde profielen
- UV-bestendige poedercoatlaag
- bedieningslijst kan niet horizontaal i.v.m. uitzakken gaas
- flens tussen draaideel en kozijn: nastellen kozijn kan nodig zijn

## Opties











- RAL kleuren (meerprijs)
- grijs gaas (meerprijs) (buiten garantie vanwege verminderde UV-bestendigheid en verminderd doorzicht)

Standaard geleverd met zwart gaas.

# Standaard kleuren

RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs maar hebben geen invloed op de levertijd.


NB: bij RAL 9001 worden crème witte onderdelen toegepast, bij RAL 9003/9010/9016 worden witte onderdelen gebruikt en alle overige RAL kleuren met zwart.

kunststof:					
aluminium:					


\* Let op: dit is geen realistische weergave van de kleuren.  
Zie RAL waaier voor exacte afstemming.

# Techniek


**Flens staat op aluminium onderstrip:  
Hout/alu opgeven**

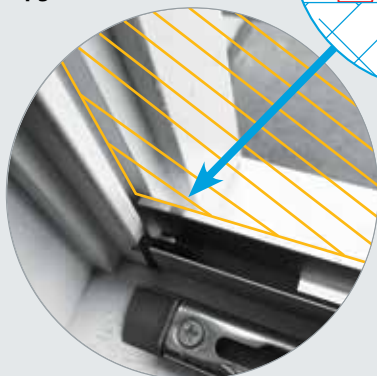

1. Houten draaikiepraam waarbij de aluminium onderstrip **tegen** de hoogtestijlen van het kozijn is geplaatst. De lip van de inklemphor komt **op** de aluminium onderstrip te staan. Let op: geef bij bestelling hout/alu aan.

 = inklemphor en clip

**Flens valt naast aluminium onderstrip: dagmaten opgeven**

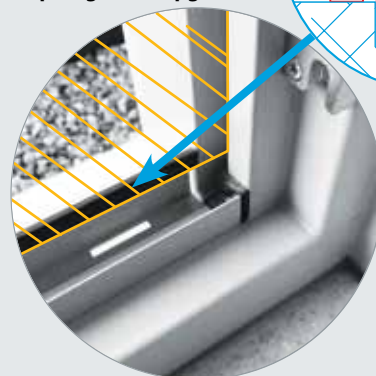

2. Houten draaikiepraam waarbij de aluminium onderstrip **tussen** de hoogtestijlen van het kozijn is geplaatst. De lip van de inklemphor **achter** de aluminium onderstrip komt te staan. Let op: geef bij bestelling géén hout/alu aan.

Tip: Gebruik plissé systemen en rol systemen altijd als een cassettesysteem en sluit het systeem wanneer het raam of de deur gesloten is.

# Raamplissé INKLEM UNIT

## Meten, monteren en onderhoud

### Plaatsbepaling

Een eventuele lekdorpel mag max. 8 mm uitsteken. Als het raam te strak afgesteld staat, waardoor de greep niet helemaal meer wil sluiten met de inklempor geplaatst, kunt u het raam in veel gevallen nastellen, maar soms is het nodig om te kiezen voor een ander type hor voor 'op-de-dag'.

### Maat nemen

Altijd de kleinste dagmaten opgeven. Als de flens van de inklempor bovenop de aluminium onderstrip in een houten kozijn moet staan: "hout/alu onder" opgeven (zie doorsnede hout). De clips zitten standaard op de breedtestijlen, en bij "hout/alu onder" of optioneel op de hoogtestijlen. Unilux zorgt voor speling. Indien dit niet gewenst is "productiematen" opgeven. Bij systemen breder dan 1200 mm sluit het gaaspakket niet. Deze worden dubbel uitgevoerd. Dat wil zeggen 2 in 1 systeem (prijs dubbel systeem). Sluiting in het midden d.m.v. een magneetstrip.

### Montage


Het frame wordt compleet in elkaar gezet, in verstek gezaagd geleverd.

### Onderhoud


Verwijder vuil door de raamplissé af te spoelen met leiding water.

Uitgebreide instructies op [www.unilux.nl](http://www.unilux.nl)


Plaatsing:

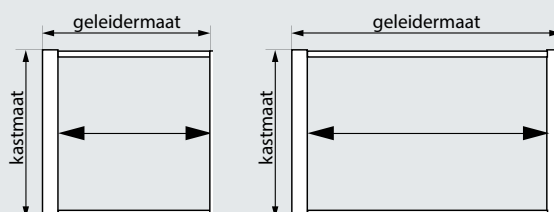


Doorsnede:

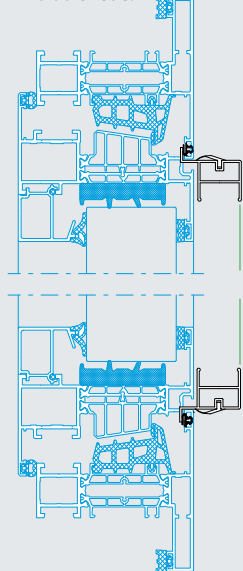


ALUMINIUM kozijn  
dagmaten opgeven

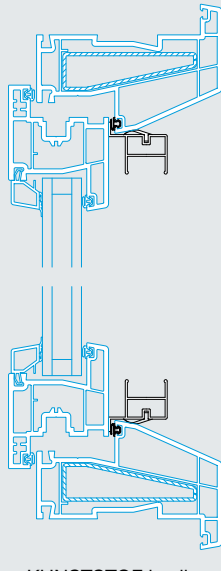


KUNSTSTOF kozijn  
Dagmaten opgeven

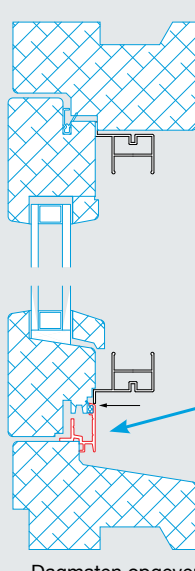

Dagmaten opgeven  
vanaf bovenzijde alu  
met optie hout/alu  
(zie vorige pagina)

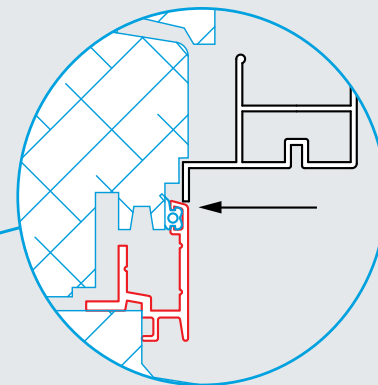

Patented

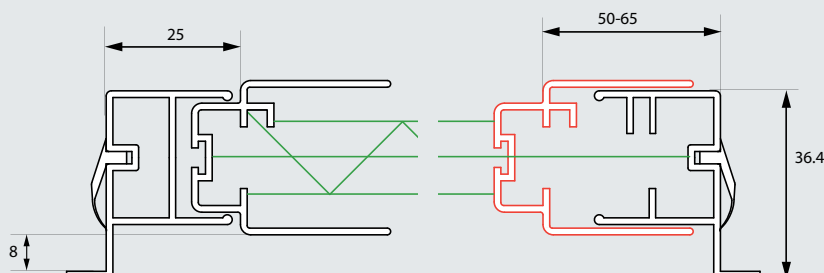

Let op: tekeningen zijn niet op schaal weergegeven.

# Advies verkoop prijslijst

## INKLEM UNIT

geleidermaat (breedte) in mm

kastmaat (hoogte) in mm	600	800	1000	1200
	euro	euro	euro	euro
600	196,70	214,20	231,10	247,70
800	208,90	225,70	242,30	264,20
1000	219,60	236,40	253,00	276,00
1200	231,10	247,70	264,20	287,20
1400	242,30	258,90	276,00	298,40
1600	253,00	270,60	292,50	315,00
1800	264,20	281,80	303,80	325,7
2000	276,00	292,50	315,00	338,20

## Dubbel System Inkleem Unit

geleidermaat (breedte) in mm

kastmaat (hoogte) in mm	1400	1600	1800	2000	2200	2400
	euro	euro	euro	euro	euro	euro
600	410,90	427,40	444,00	460,60	477,90	494,50
800	432,80	449,40	465,90	483,80	500,40	527,60
1000	454,70	472,60	489,10	505,70	522,30	550,60
1200	477,90	494,50	511,10	527,60	545,20	573,00
1400	500,40	516,90	533,00	550,60	573,00	595,20
1600	522,30	539,90	556,50	583,70	606,90	629,40
1800	545,20	561,80	578,40	606,90	629,40	651,30
2000	567,20	583,70	600,60	629,40	651,30	674,30

## Accessoires INKLEM UNIT

### INKLEM UNIT opties

art. nr.	omschrijving	euro
20.6	starttarief andere RAL kleur*	50,00
	meerprijs andere RAL kleur* per stuk	50,00
	meerprijs RAL STR* per stuk	65,00
	grijs gaas**	74,50

\* geldt uitsluitend voor de beschikbare RAL kleuren in de dealerlogin.  
 \*\* Vanwege mindere UV-bestendigheid raadt Unilux dit niet aan!  
 Levering buiten garantie en zolang de voorraad strekt.

### INKLEM UNIT handgreep

art. nr.	omschrijving	euro
413-078-9001	UNIT crème wit	6,20
"-9017	UNIT zwart	6,20

### VOORZET UNIT handgreep

Retouren, service, garantie en reparatiekosten zie vanaf pagina 77.

# 03

## HORDEUREN




# Rolhordeur COMFORT

Hordeuren - ROL

**GAAS  
ROLT OP!**



**magneetsluiting**

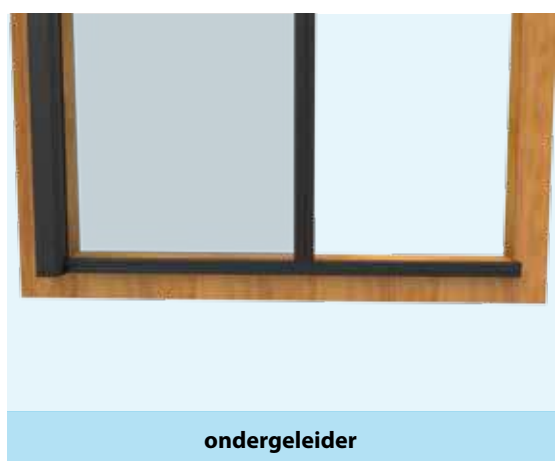

**ondergeleider**



**Geschikt voor:**



Draaideur

## Productspecificatie

### Unieke eigenschappen

- gaas rolt op
- cassette slechts 42,5 mm
- 'op-de-dag'
- standaard met magneetsluiting
- cassette kan zowel links als rechts geplaatst worden
- standaard UV-bestendig PGP gaas voor beter doorzicht
- aluminium geëxtrudeerde profielen
- UV-bestendige poedercoatlaag
- oprolveer is nastelbaar
- niet windvast (gaas zit los in geleiders)
- geen veervertrager; bedieningslijst rolt snel op en stopt tegen cassette

### Opties

- RAL kleuren (meerprijs)
- grijs gaas (zonder meerprijs)
- hoge borstel (optioneel)

Standaard geleverd met zwart gaas.

## Standaard kleuren

RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs maar hebben geen invloed op de levertijd.


NB: bij RAL 9001 worden crème witte onderdelen toegepast, bij RAL 9003/9010/9016 worden witte onderdelen gebruikt en alle overige RAL kleuren met zwart. De flexibele geleiderinlage is crème of zwart.

kunststof:


aluminium:					
	RAL 9001	RAL 9010	RAL 7016 STR	RAL 9006	RAL 9005 STR

\* Let op: dit is geen realistische weergave van de kleuren.  
Zie RAL waaier voor exacte afstemming.

## Techniek



1. Een glasvezel-kern met een zwarte PVC-coating maken het gaas rekvrij, UV-bestendig, sterk en brandvertragend.



2. Eenvoudige montage door nieuwe kapsteun.



4. Veerspanning is nastelbaar.



3. Fixeren met schroef in geleider achterzijde.

Tip: Gebruik plissé systemen en rol systemen altijd als een cassettesysteem en sluit het systeem wanneer het raam of de deur gesloten is.

# Rolhordeur COMFORT

## Meten, monteren en onderhoud

### Plaatsbepaling

Kastzijde van de rolhordeur aan de scharnierzijde. Het systeem kan dus van links naar rechts of van rechts naar links worden geplaatst. De treklijst is aan beide zijden bedienbaar.

### Maat nemen

'Op-de-dag' montage:

kastmaat (hoogte) = dagmaat + 52 mm.

geleidermaat (breedte) = dagmaat + 60 mm.

### Montage

'Op-de-dag':


steek de geleiders aan de cassette. De schroef achter in de geleider borgen en monteer het systeem op het kozijn.

### Onderhoud


Verwijder vuil van de geleiders, cassette en gaas met een vochtige doek of een stofzuiger met opzetborstel. De geleiders smeren met uitsluitend siliconenspray.

Geen andere smeermiddelen gebruiken.


Uitgebreide instructies op [www.unilux.nl](http://www.unilux.nl)

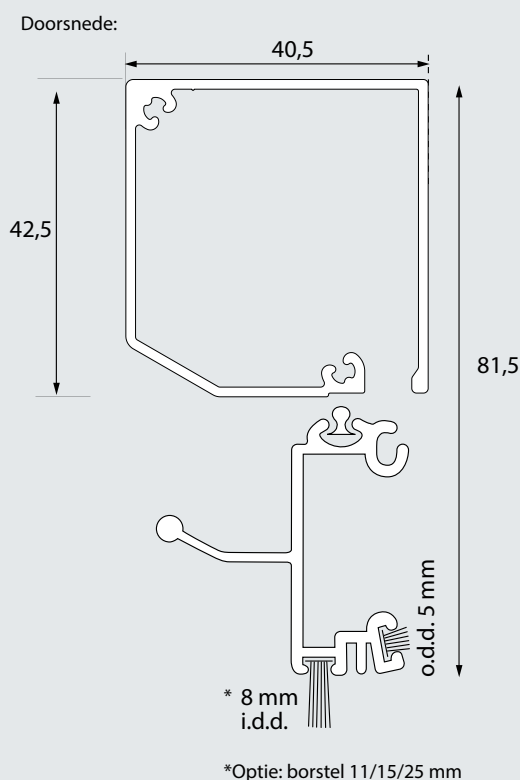

Plaatsing:

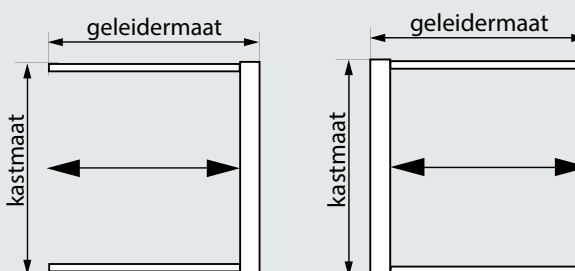

Doorsnede:



Let op: tekeningen zijn niet op schaal weergegeven.



# Advies verkoop prijslijst

## Rolhordeur COMFORT

geleidermaat in mm

kastmaat in mm	800	1000	1200	1400	1600	1800
	euro	euro	euro	euro	euro	euro
600	130,90	138,30	149,50	156,10	162,50	171,40
800	149,50	156,10	162,50	171,40	180,10	187,00
1000	162,50	171,40	180,10	187,00	193,60	203,50
1200	180,10	187,00	193,60	203,50	210,20	216,50
1400	193,60	203,50	210,20	216,50	227,80	
1600	210,20	216,50	227,80	234,10		
1800	227,80	234,10	241,00			
2000	241,00	249,70	256,10			
2200	251,00	260,00	267,25	(Bij grotere afmetingen zijn plisséproducten meer solide)		
2400	272,60	281,80	288,20			
2600	288,20	299,40	308,10			

## COMFORT horgaas

art. nr.	omschrijving	euro
412-401-7035	1200 * 5000 mm PGP grijs	46,70
"-9017	1200 * 5000 mm PGP zwart	46,70
412-403-7035	1600 * 5000 mm PGP grijs	62,30
"-9017	1600 * 5000 mm PGP zwart	62,30

## Accessoires COMFORT

### COMFORT opties

art. nr.	omschrijving	euro
20.6	starttarief andere RAL kleur*	50,00
	meerprijs andere RAL kleur* per stuk	50,00
	meerprijs RAL STR* per stuk	65,00
412-125-0000	signaalstickers (2 stuks) + handleiding	4,90

\* geldt uitsluitend voor de beschikbare RAL kleuren in de dealerlogin.

### COMFORT hoekprofiel

art. nr.	omschrijving	euro
	20/10 standaard RAL per meter	10,20
	20/10 overige RAL per meter**	15,20
	20/10 overige RAL STR per meter**	17,20
	30/20 standaard RAL per meter	12,50
	30/20 overige RAL per meter**	17,50
	30/20 overige RAL STR per meter**	19,50
	43/15 standaard RAL per meter	14,60
	43/15 overige RAL per meter**	19,60
	43/15 overige RAL STR per meter**	21,60
	50/20 standaard RAL per meter	16,10
	50/20 overige RAL per meter**	21,10
	50/20 overige RAL STR per meter**	23,10
	70/20 standaard RAL per meter	17,90
	70/20 overige RAL per meter**	22,90
	70/20 overige RAL STR per meter**	24,90

\*\* eventueel RAL starttarief


Retouren, service, garantie en reparatiekosten zie vanaf pagina 77.

# Plisséhordeur PLISSÉFIT

**FIT,  
PAST  
ALTIJD**




**o.d.d. boven geleider / cassette**

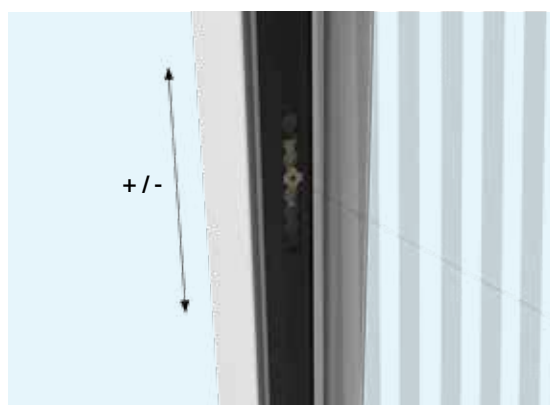


**koordspanning nastellen**

**Geschikt voor:**



**Draaideur**



**Schuifpui**

## Productspecificatie

### Unieke eigenschappen

- gaas vouwt op in een cassette
- 'in-de-dag' of 'op-de-dag'
- de meest verkochte hordeur van Nederland
- zeer lage ondergeleider
- lichte bediening
- zeer duurzaam
- standaard super transparant UV bestendig PPP gaas
- aluminium geëxtrudeerde profielen
- UV-bestendige poedercoatlaag
- unieke twistlock voorkomt uitvouwen van het gaas

### Opties

- RAL kleuren (meerprijs)
- grijs gaas (meerprijs) (buiten garantie vanwege verminderde UV-bestendigheid en verminderd doorzicht)
- standaard ondergeleider/V-strip/A-strip in zwart/grijs
- aluminium ondergeleider (meerprijs)
- dubbele deurset (meerprijs)
- tussenstop/eindstop (meerprijs)
- hoge borstels 18 en 25 mm

Standaard geleverd met zwart gaas.

## Standaard kleuren

RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs maar hebben geen invloed op de levertijd.

NB: bij RAL 9001 worden crème witte onderdelen toegepast, bij RAL 9003/9010/9016 worden witte onderdelen gebruikt en alle overige RAL kleuren met zwart.


kunststof:					
aluminium:	RAL 9001	RAL 9010	RAL 7016 STR	RAL 9006	RAL 9005 STR

\* Let op: dit is geen realistische weergave van de kleuren.  
Zie RAL waaier voor exacte afstemming.


## Techniek



1. Slotsluiting = twistlock. Dit slot voorkomt dat het gaas de cassette open drukt.



3. Afdekkap ten behoeve van bovengeleider.



3. Aluminium ondergeleider: aluminium drager profiel met kunststof geleider. Voor buitenmontage en situaties waar zon de PVC ondergeleider zou kunnen vervormen.

Tip: Gebruik plissé systemen en rol systemen altijd als een cassettesysteem en sluit het systeem wanneer het raam of de deur gesloten is.

# Plisséhordeur PLISSÉFIT

## Meten, monteren en onderhoud

### Plaatsbepaling

De Plisséfit kan zowel 'in-' als 'op-de-dag' geplaatst worden.

### Maat nemen

'In-de-dag': Meet de dagmaten

'Op-de-dag':

Dagmaat hoogte (laagste maat vanaf onderzijde ondergeleider) + 54mm

Dagmaat breedte + 80mm

Optioneel is een hoek 20/50 te bestellen voor 'op-de-dag' montage van de ondergeleider.

### Montage

De Plisséfit laat zich eenvoudig monteren. Plaats altijd de meegeleverde twistlock. Hierdoor blijft het gaas beter in vorm.




### Onderhoud

Gaas reinigen met vochtige doek, of met stofzuiger met borstel opzetstuk.

Het verdient de aanbeveling indien de Plisséfit niet gebruikt wordt, de deur te vergrendelen met de Twistlock.


Uitgebreide instructies op [www.unilux.nl](http://www.unilux.nl)

U-profiel (bovengeleider)

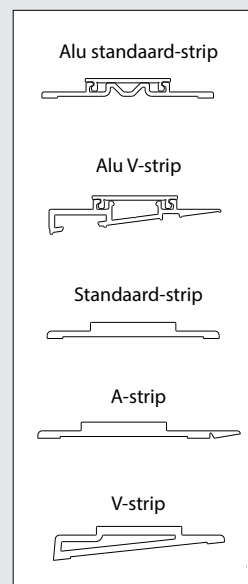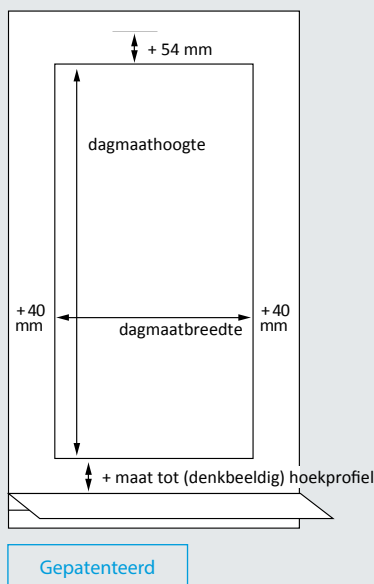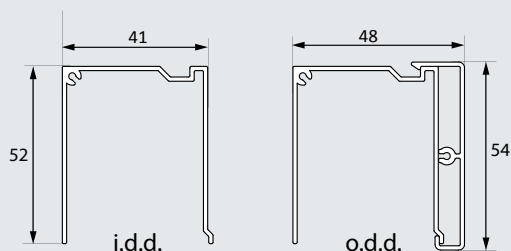


A-strip is een asymmetrische strip voor op de dag montage. V-strip is een wigvormige strip voor een schuin aflopende dorpel. De aluminium varianten zijn beter bestand tegen weersinvloeden.

Doorsnede:

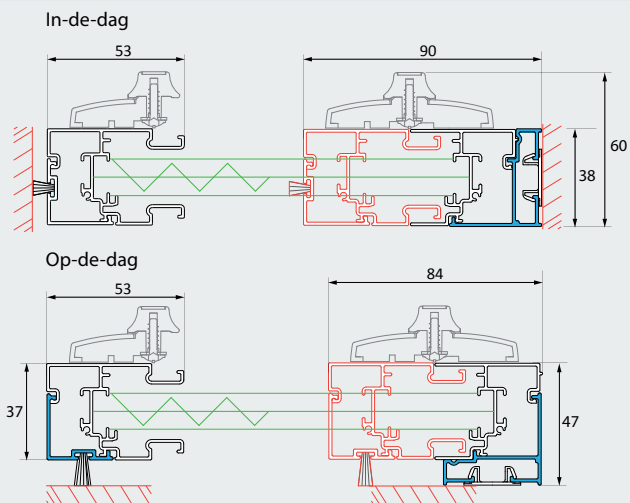

Plisséfit 1100 mm breed

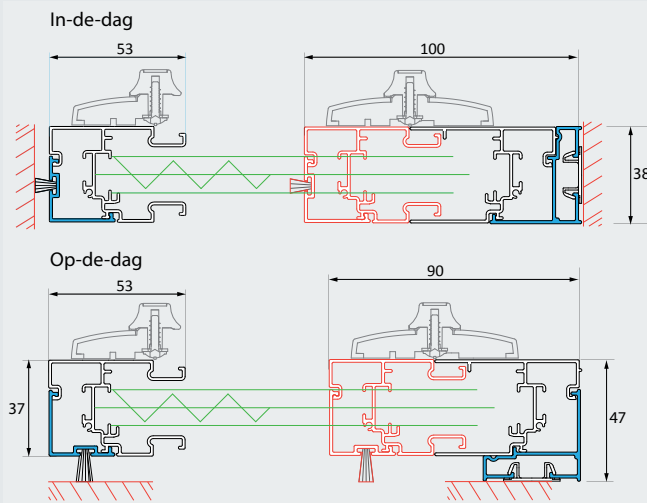

Plisséfit 1450 + 1800 mm breed

Let op: tekeningen zijn niet op schaal weergegeven.

# Advies verkoop prijslijst

## PLISSÉFIT

breedte in mm

hoogte in mm	1100	1450	1800
	euro	euro	euro
2000	320,30	353,50	463,90
2300	342,30	375,70	485,80
2600	382,00	417,20	533,00
2900	425,40	461,90	582,70

hoger op aanvraag

### PLISSÉFIT opties

art. nr.	omschrijving	euro
	starttarief andere RAL kleur*	50,00
	meerprijs andere RAL kleur* per stuk	65,00
	meerprijs RAL STR* per stuk	85,00
	grijs gaas 1100-1450***	72,00
	grijs gaas 1800***	110,50

### PLISSÉFIT hoekprofiel

art. nr.	omschrijving	euro
	20/10 standaard RAL per meter	10,20
	20/10 overige RAL per meter**	15,20
	20/10 overige RAL STR per meter**	17,20
	30/20 standaard RAL per meter	12,50
	30/20 overige RAL per meter**	17,50
	30/20 overige RAL STR per meter**	19,50
	43/15 standaard RAL per meter	14,60
	43/15 overige RAL per meter**	19,60
	43/15 overige RAL STR per meter**	21,60
	50/20 standaard RAL per meter	16,10
	50/20 overige RAL per meter**	21,10
	50/20 overige RAL STR per meter**	23,10
	70/20 standaard RAL per meter	17,90
	70/20 overige RAL per meter**	22,90
	70/20 overige RAL STR per meter**	24,90

### PLISSÉFIT dubbele deurset

art. nr.	omschrijving	euro
412-328-9001-L220	2200 mm RAL 9001	55,40
"-9010-L220	2200 mm RAL 9010	55,40
"-7016S-L220	2200 mm RAL 7016 STR	55,40
"-9006-L220	2200 mm RAL 9006	55,40
"-9005S-L220	2200 mm RAL 9005 STR	55,40
	2200 mm overig RAL	82,50
	2200 mm overig RAL STR	115,00
412-328-9001-L290	2900 mm RAL 9001	66,60
"-9010-L290	2900 mm RAL 9010	66,60
"-7016S-L290	2900 mm RAL 7016 STR	66,60
"-9006-L290	2900 mm RAL 9006	66,60
"-9005S-L290	2900 mm RAL 9005 STR	66,60
	2900 mm overig RAL	90,00
	2900 mm overig RAL STR	120,00

## Accessoires PLISSÉFIT

### PLISSÉFIT aluminium onderstrip

art. nr.	omschrijving	euro
412-340-7035-L110	aluminium standaard strip 1100 mm	23,80
"-L145	aluminium standaard strip 1450 mm	34,00
"-L180	aluminium standaard strip 1800 mm	42,90
"-L220	aluminium standaard strip 2200 mm	48,20
"-L290	aluminium standaard strip 2900 mm	61,20
412-341-7035-L110	v-strip aluminium 1100 mm	23,80
"-L145	v-strip aluminium 1450 mm	34,00
"-L180	v-strip aluminium 1800 mm	42,90
"-L220	v-strip aluminium 2200 mm	48,20
"-L290	v-strip aluminium 2900 mm	61,20
"-L360	v-strip aluminium 3600 mm	75,00

### PLISSÉFIT strip

art. nr.	omschrijving	euro
243-413-7035-L110	standaard-strip 1100 mm grijs	14,10
"-L145	standaard-strip 1450 mm grijs	19,90
"-L180	standaard-strip 1800 mm grijs	25,30
"-L220	standaard-strip 2200 mm grijs	28,60
"-L290	standaard-strip 2900 mm grijs	36,00
243-413-9017-L110	standaard-strip 1100 mm zwart	14,10
"-L145	standaard-strip 1450 mm zwart	19,90
"-L180	standaard-strip 1800 mm zwart	25,30
"-L220	standaard-strip 2200 mm zwart	28,60
"-L290	standaard-strip 2900 mm zwart	36,00
243-414-7035-L110	V-strip 1100 mm grijs	14,10
"-L145	V-strip 1450 mm grijs	19,90
"-L180	V-strip 1800 mm grijs	25,30
"-L220	V-strip 2200 mm grijs	28,60
"-L290	V-strip 2900 mm grijs	36,00
243-414-9017-L110	V-strip 1100 mm zwart	14,10
"-L145	V-strip 1450 mm zwart	19,90
"-L180	V-strip 1800 mm zwart	25,30
"-L220	V-strip 2200 mm zwart	28,60
"-L290	V-strip 2900 mm zwart	36,00
243-415-7035-L110	A-strip 1100 mm grijs	14,10
"-L145	A-strip 1450 mm grijs	19,90
"-L180	A-strip 1800 mm grijs	25,30
"-L220	A-strip 2200 mm grijs	28,60
"-L290	A-strip 2900 mm grijs	36,00
243-415-9017-L110	A-strip 1100 mm zwart	14,10
"-L145	A-strip 1450 mm zwart	19,90
"-L180	A-strip 1800 mm zwart	25,30
"-L220	A-strip 2200 mm zwart	28,60
"-L290	A-strip 2900 mm zwart	36,00


\* geldt uitsluitend voor de beschikbare RAL kleuren in de dealerlogin.

\*\* eventueel RAL starttarief


\*\*\* Vanwege mindere UV-bestendigheid raadt Unilux dit niet aan! Leveringen buiten garantie en zolang de voorraad strekt.

# Dubbele Plisséhordeur PLISSÉFIT


MEEST  
VERKOCHTE  
HORDEUR  
VAN NL!

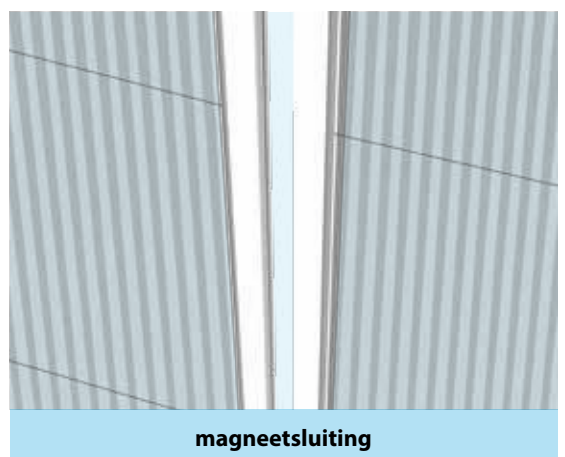

Geschikt voor:



Schuifpui



Openslaande  
tuindeuren

# Productspecificatie

## Unieke eigenschappen

- gaas vouwt op in een cassette
- 'in-de-dag' of 'op-de-dag'
- de meest verkochte hordeur van Nederland
- zeer lage ondergeleider
- lichte bediening
- zeer duurzaam
- standaard super transparant UV bestendig PPP gaas
- aluminium geëxtrudeerde profielen
- UV-bestendige poedercoatlage
- gekoppeld mogelijk
- unieke twistlock voorkomt uitvouwen van het gaas

## Opties











- RAL kleuren (meerprijs)
- grijs gaas (meerprijs) (buiten garantie vanwege verminderde UV-bestendigheid en verminderd doorzicht)
- standaard ondergeleider/V-strip/A-strip in zwart/grijs
- aluminium ondergeleider (meerprijs)
- dubbele deurset (meerprijs)
- magneet- of borstelsluiting
- tussenstop/eindstop (meerprijs)
- koppelen van hordeuren
- hoge borstels 18 en 25 mm

Standaard geleverd met zwart gaas.

# Standaard kleuren

RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs maar hebben geen invloed op de levertijd.

NB: bij RAL 9001 worden crème witte onderdelen toegepast, bij RAL 9003/9010/9016 worden witte onderdelen gebruikt en alle overige RAL kleuren met zwart.

kunststof:					
aluminium:					
	RAL 9001	RAL 9010	RAL 7016 STR	RAL 9006	RAL 9005 STR

\* Let op: dit is geen realistische weergave van de kleuren. Zie RAL waaier voor exacte afstemming.

# Techniek




1. Slotsluiting; twistlock. Dit slot voorkomt dat het gaas de cassette open drukt.




2. 'In-de-dag' montage.



3. 'Op-de-dag' montage.



4. De tussenstop zorgt ervoor dat de deur niet verder door getrokken kan worden en is noodzakelijk bij een dubbele Plisséfit.



5. Aluminium ondergeleider: vlakke ondergeleider die blind te monteren is. De kunststof geleider klikt in het aluminium profiel.

Tip: Gebruik plissé systemen en rol systemen altijd als een cassettesysteem en sluit het systeem wanneer het raam of de deur gesloten is.

# Dubbele Plisséhordeur PLISSÉFIT

## Meten, monteren en onderhoud

### Plaatsbepaling

De Plisséfit kan zowel 'in'- als 'op-de-dag' geplaatst worden.

### Maat nemen

'In-de-dag':

Meet de dagmaten.

'Op-de-dag':

Dagmaat hoogte (laagste maat vanaf onderzijde ondergeleider) + 54 mm

Dagmaat breedte + 80 mm

Optioneel is een hoek 20/50 te bestellen voor 'op-de-dag' montage van de ondergeleider.

### Montage




De dubbele Plisséfit laat zich eenvoudig monteren. Plaats altijd de meegeleverde twistlock. Hierdoor blijft het gas beter in vorm.

### Onderhoud

Gaas reinigen met vochtige doek, of met stofzuiger met borstel opzetstuk.


Uitgebreide instructies op [www.unilux.nl](http://www.unilux.nl)

U-profiel (bovengeleider)

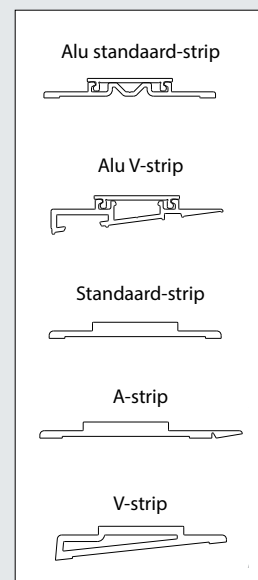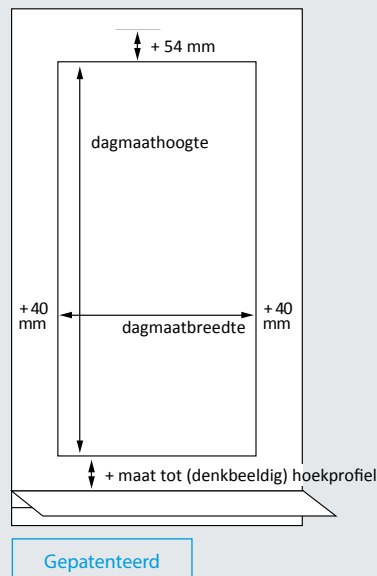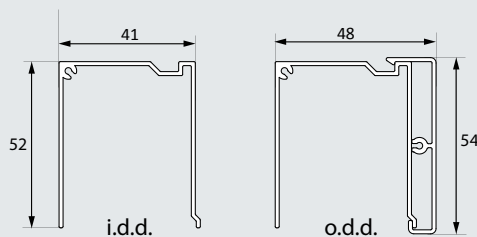

A-strip is een asymmetrische strip voor op de dag montage. V-strip is een wigvormige strip voor een schuin aflopende dorpel. De aluminium varianten zijn beter bestand tegen weersinvloeden.

Doorsnede:

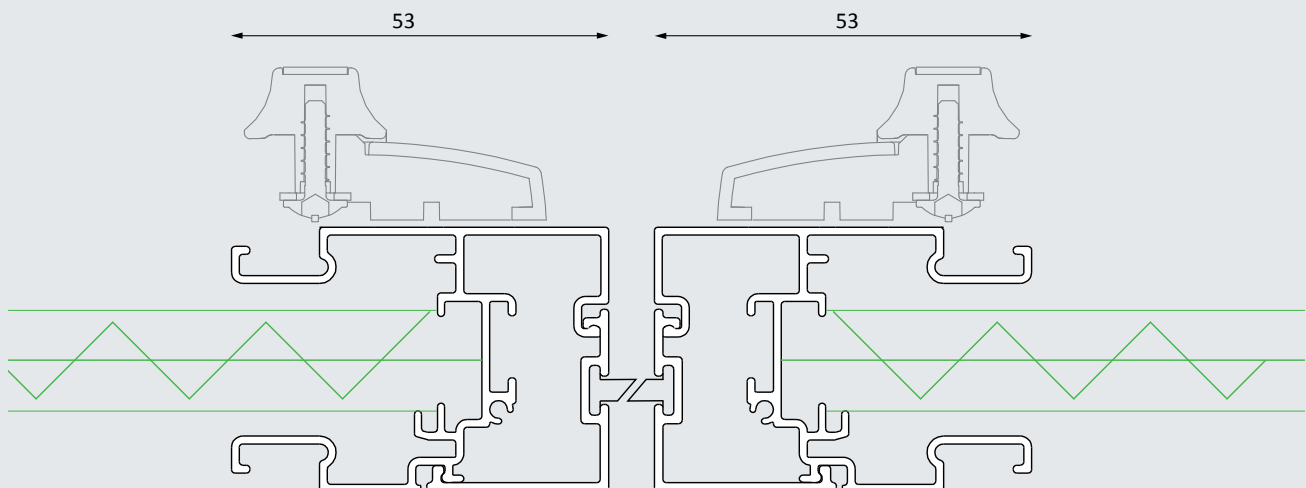

Dubbele Plisséfit met magneetsluiting

Let op: tekeningen zijn niet op schaal weergegeven.



## DUBBELE DEURSET PLISSÉFIT

breedte in mm

hoogte in mm	2x 1100	2x 1450	2x 1800
	euro	euro	euro
2000	696,00	773,60	994,40
2300	740,00	818,00	1.038,20
2600	819,40	901,00	1.132,60
2900	906,20	990,40	1.232,00

hoger op aanvraag

### PLISSÉFIT opties

art. nr.	omschrijving	euro
	starttarief andere RAL kleur*	50,00
	meerprijs andere RAL kleur* per stuk	65,00
	meerprijs RAL STR* per stuk	85,00
	grijs gaas 1100-1450***	72,00
	grijs gaas 1800***	110,50

### PLISSÉFIT hoekprofiel

art. nr.	omschrijving	euro
	20/10 standaard RAL per meter	10,20
	20/10 overige RAL per meter**	15,20
	20/10 overige RAL STR per meter**	17,20
	30/20 standaard RAL per meter	12,50
	30/20 overige RAL per meter**	17,50
	30/20 overige RAL STR per meter**	19,50
	43/15 standaard RAL per meter	14,60
	43/15 overige RAL per meter**	19,60
	43/15 overige RAL STR per meter**	21,60
	50/20 standaard RAL per meter	16,10
	50/20 overige RAL per meter**	21,10
	50/20 overige RAL STR per meter**	23,10
	70/20 standaard RAL per meter	17,90
	70/20 overige RAL per meter**	22,90
	70/20 overige RAL STR per meter**	24,90

### PLISSÉFIT dubbele deurset

art. nr.	omschrijving	euro
412-328-9001-L220	2200 mm RAL 9001	55,40
"-9010-L220	2200 mm RAL 9010	55,40
"-70165-L220	2200 mm RAL 7016 STR	55,40
"-9006-L220	2200 mm RAL 9006	55,40
"-90055-L220	2200 mm RAL 9005 STR	55,40
	2200 mm overig RAL	82,50
	2200 mm overig RAL STR	115,00
412-328-9001-L290	2900 mm RAL 9001	66,60
"-9010-L290	2900 mm RAL 9010	66,60
"-70165-L290	2900 mm RAL 7016 STR	66,60
"-9006-L290	2900 mm RAL 9006	66,60
"-90055-L290	2900 mm RAL 9005 STR	66,60
	2900 mm overig RAL	90,00
	2900 mm overig RAL STR	120,00

Breder dan 3600mm is mogelijk door meerdere Plisséfit cassettes te koppelen: neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

## Accessoires PLISSÉFIT

### PLISSÉFIT aluminium onderstrip

art. nr.	omschrijving	euro
412-340-7035-L145	aluminium standaard strip 1450 mm	34,00
"-L180	aluminium standaard strip 1800 mm	42,90
"-L220	aluminium standaard strip 2200 mm	48,20
"-L290	aluminium standaard strip 2900 mm	61,20
412-341-7035-L145	v-strip aluminium 1450 mm	34,00
"-L180	v-strip aluminium 1800 mm	42,90
"-L220	v-strip aluminium 2200 mm	48,20
"-L290	v-strip aluminium 2900 mm	61,20
"-L360	v-strip aluminium 3600 mm	75,00

### PLISSÉFIT strip

art. nr.	omschrijving	euro
243-413-7035-L145	standaard-strip 1450 mm grijs	19,90
"-L180	standaard-strip 1800 mm grijs	25,30
"-L220	standaard-strip 2200 mm grijs	28,60
"-L290	standaard-strip 2900 mm grijs	36,00
243-413-9017-L145	standaard-strip 1450 mm zwart	19,90
"-L180	standaard-strip 1800 mm zwart	25,30
"-L220	standaard-strip 2200 mm zwart	28,60
"-L290	standaard-strip 2900 mm zwart	36,00
243-414-7035-L145	V-strip 1450 mm grijs	19,90
"-L180	V-strip 1800 mm grijs	25,30
"-L220	V-strip 2200 mm grijs	28,60
"-L290	V-strip 2900 mm grijs	36,00
243-414-9017-L145	V-strip 1450 mm zwart	19,90
"-L180	V-strip 1800 mm zwart	25,30
"-L220	V-strip 2200 mm zwart	28,60
"-L290	V-strip 2900 mm zwart	36,00
243-415-7035-L145	A-strip 1450 mm grijs	19,90
"-L180	A-strip 1800 mm grijs	25,30
"-L220	A-strip 2200 mm grijs	28,60
"-L290	A-strip 2900 mm grijs	36,00
243-415-9017-L145	A-strip 1450 mm zwart	19,90
"-L180	A-strip 1800 mm zwart	25,30
"-L220	A-strip 2200 mm zwart	28,60
"-L290	A-strip 2900 mm zwart	36,00

\* geldt uitsluitend voor de beschikbare RAL kleuren in de dealerlogin.

\*\* eventueel RAL starttarief

\*\*\* Vanwege mindere UV-bestendigheid raadt Unilux dit niet aan! Leveringen buiten garantie en zolang de voorraad strekt.

# Vaste hordeur LUXE

Hordeuren - VAST


GESCHIKT VOOR  
HUIDIEREN!



Bescherm Model




verticale duwplaat / sluitveer

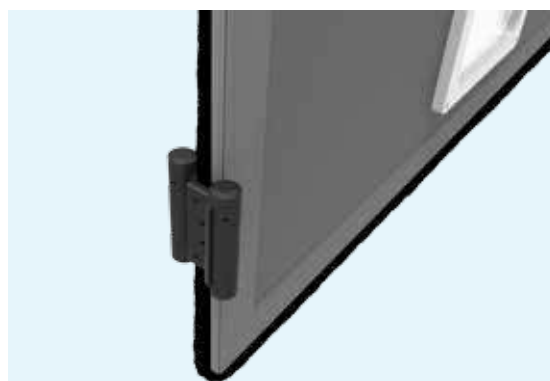

pendel scharnier

Let op: dit is een weergave inclusief kattenluik en duwplaat.

Geschikt voor:



Draaideur

# Productspecificatie

## Unieke eigenschappen

- vaste hordeur: gaas opgespannen in een scharnierend frame
- met petscreen gaas de enige hordeur die ook huisdieren binnen houdt (meerprijs)
- erg stevige constructie
- geschikt voor horeca toepassingen
- RVS handgrepen
- standaard super transparant UV bestendig PPP gaas
- aluminium geëxtrudeerde profielen
- UV-bestendige poedercoatlaag
- kan uitgenomen worden
- standaard met schopplaat 300 mm inclusief profielen

## Opties

- RAL kleuren (meerprijs)
- grijs gaas (zonder meerprijs)
- zonder schopplaat
- met een (extra) duwplaat in het midden of verticaal, standaard 150 mm, 250 mm incl. profielen (meerprijs)
- pendeldeur (meerprijs)
- sluitpomp (meerprijs)
- petscreen grijs/zwart (meerprijs) (7x sterker dan normaal gaas)
- kattenluik (meerprijs)
- pollengaas (meerprijs)

## Scharnierende hordeur

standaard afgemonteerd:

- RVS handgrepen
- borstel 8 mm rondom
- 200 mm schopplaat (300 mm incl. profielen)
- gemoffelde schroefpaumelles (RAL 9010 en RAL 9001, voor overige kleuren RAL 9005 (zwart))

Los meegeleverd:











- sluitveer
- magneet 6 kg

Standaard geleverd met zwart gaas.

# Standaard kleuren


RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs maar hebben geen invloed op de levertijd.

NB: bij RAL 9001 worden crème witte onderdelen toegepast, bij RAL 9003/9010/9016 worden witte onderdelen gebruikt en alle overige RAL kleuren. Borstel is altijd zwart.


kunststof en scharnieren:					
aluminium:					

\* Let op: dit is geen realistische weergave van de kleuren. Zie RAL waaijer voor exacte afstemming.


# Techniek

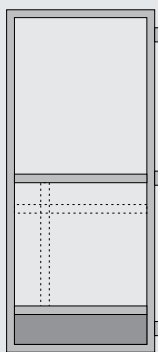

1. Standaard schopplaat.



2. De vaste hordeur met een schop- en verticale duwplaat. Een verticale duwplaat is een ideale oplossing in een omgeving met kleine kinderen, zeker in combinatie met petscreen horgaas.



3. De vaste hordeur met een schop- en horizontale duwplaat.

# Vaste hordeur LUXE

## Meten, monteren en onderhoud

### Plaatsbepaling

Bij binnendraaiende deuren buiten; bij buitendraaiende deuren binnen.

### Maat nemen: scharnierend

De dagmaat + 20 - 94 mm. Zorg dat u aan de scharnierzijde naast de hordeur nog minimaal 28 mm extra ruimte heeft om ervoor te zorgen dat de hordeur haaks open kan. Zorg dat de greep (hoogte hart middenkader) van de hordeur minimaal op dezelfde hoogte uitkomt als die van de klink van de buitendeur, of hoger. Wanneer de klink net boven de greep valt, is het mogelijk dat u zich buiten sluit. Meet ook eventueel aanwezige verspringingen in het kozijn op, zodat die met een borstel kunnen worden afgedicht. De eindmaten (zonder scharnieren), hoogte hart middenkader van onderkant af gemeten, opgeven in millimeters. De scharnierzijde opgeven gezien vanaf montagezijde. In de hoogte is 22 mm bovenruimte nodig om de deur uit de scharnieren te tillen.

### Maat nemen: pendel hordeur

Strakke dagmaten meten; vul op de bestelformulieren bij bijzonderheden 'Pendel' in.

### Montage


Zet de hordeur voor de opening op blokjes, zodat deze op de juiste hoogte staat. Schroef de scharnieren vast. Zorg dat de hordeur nog uit de scharnieren kan worden genomen en dat de greephoogte op de klinkhoogte is afgestemd (zie maat nemen).

### Onderhoud

Als de hordeur langdurig niet gebruikt wordt (wintermaanden) is deze eenvoudig uit de scharnieren te tillen waardoor hij opgeborgen kan worden. Verwijder vuil van profielen en gaas met een vochtige doek of een stofzuiger met opzetborstel.


Uitgebreide instructies op [www.unilux.nl](http://www.unilux.nl)

Huisdierluik:

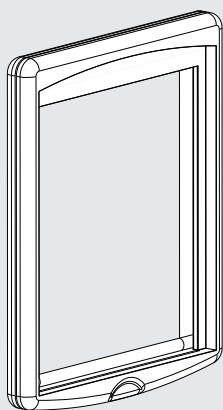

Kleuren: zilver, bruin of wit  
Totale afmeting: 236 x 198 mm  
Uitsnede: 185 x 158 mm

Doorsnede:

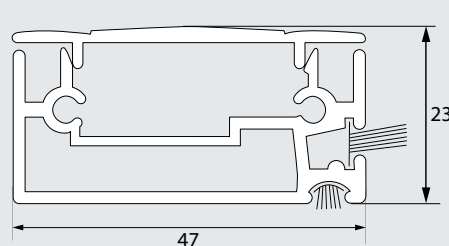

Beschermd Model

Let op: tekeningen zijn niet op schaal weergegeven.

# Advies verkoop prijslijst

## Vaste hordeur LUXE

		breedte in mm		
		1000	1200	1400
hoogte in mm		euro	euro	euro
	2200	454,20	483,80	537,30
	2400	473,60	501,40	555,90
	2600	485,80	516,90	571,00
	2800	521,80	555,90	586,50
	3000	540,90	571,00	602,10

## Accessoires vaste hordeur LUXE

### hordeur LUXE opties

art. nr.	omschrijving	euro
20.6	starttarief andere RAL kleur*	50,00
	meerprijs andere RAL kleur* per stuk	130,00
	meerprijs RAL STR* per stuk	160,00
	pendelscharnier met borstels	61,20
	petscreen horgaas	68,60
	pollengaas	57,90
	schuine hoek va. montage zijde	107,10

\* geldt uitsluitend voor de beschikbare RAL kleuren in de dealerlogin.

### hordeur LUXE deurveer

art. nr.	omschrijving	euro
207-008-9001	los crème wit	7,20
207-008-9017	los zwart	7,20

### hordeur LUXE horgaas

art. nr.	omschrijving	euro
412-401-7035	1200 * 5000 mm PGP grijs	46,70
"-9017	1200 * 5000 mm PGP zwart	46,70
412-403-7035	1600 * 5000 mm PGP grijs	62,30
"-9017	1600 * 5000 mm PGP zwart	62,30

### hordeur LUXE overig

art. nr.	omschrijving	euro
	sluitpomp	34,50
207-007-0001	schopplaat VHD hordeur p. 100 mm extra	17,90
	extra profiel met duwplaat horiz./vert.	50,00
	kattenluik ingebouwd	107,10
	borstel 25 mm onder gemonteerd	12,50


Retouren, service, garantie en reparatiekosten zie vanaf pagina 77.

# Schuifhordeur LUXE

**RVS  
HANDGREEP!**



Beschermd Model

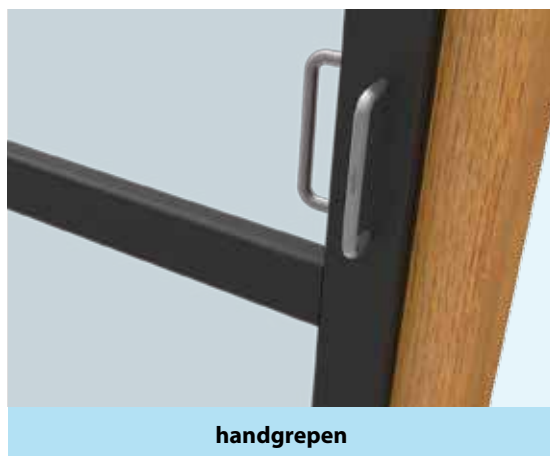


handgrepen



schuifhordeur luxe

Geschikt voor:



Schuifpui

# Productspecificatie

## Unieke eigenschappen

- gaas opgespannen in een schuivend frame
- met petscreen gaas de enige hordeur die ook huisdieren binnen houdt (meerprijs)
- 'op-de-dag' en 'in-de-dag'
- erg stevige constructie
- RVS handgrepen
- standaard super transparant UV bestendig PPP gaas
- aluminium geëxtrudeerde profielen
- UV-bestendige poedercoatlaag
- kan uitgenomen worden

## Opties

- RAL kleuren (meerprijs)
- grijs gaas
- pollengaas (meerprijs)
- petscreen zwart/grijs (meerprijs) (7x sterker dan normaal gaas)
- duoschuiver
- kattenluik (meerprijs)
- schopplaat (meerprijs)

Standaard geleverd met zwart gaas.

# Standaard kleuren

RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs maar hebben geen invloed op de levertijd.

NB: Borstel en kunststof onderdelen worden altijd zwart geleverd.

kunststof:

aluminium:	RAL 9001	RAL 9010	RAL 7016 STR	RAL 9006	RAL 9005 STR

\* Let op: dit is geen realistische weergave van de kleuren.  
Zie RAL waaijer voor exacte afstemming.

# Techniek



1. Alle vaste deuren worden standaard geleverd met RVS handgrepen. Alle bevestigingen zijn onzichtbaar achter het aluminium dekselprofiel weggewerkt.



2. 'In-de-dag'



3. 'Op-de-dag'



4. Duo-schuiver.

# Schuifhordeur LUXE

## Meten, monteren en onderhoud

### Plaatsbepaling

Bij binnendraaiende/-schuivende deuren: buiten.

Bij buitendraaiende/-schuivende deuren: binnen.

### Maat nemen

'Op-de-dag' montage:

de dagmaathoogte + minimaal 67 mm, maximaal + 154 mm, dagmaatbreedte minimaal 20 mm, maximaal 94 mm. De hoogte hart middenkader die u opgeeft is gemeten vanaf de onderzijde van de onderste geleider. De eindmaten (breedte van het schuivende deel x hoogte van het schuivende deel + geleiders), lengte van de geleiders, hoogte hart middenkader van onderkant af gemeten, opgeven in millimeters. De greepzijde opgeven gezien vanaf binnen bij binnenmontage of gezien vanaf buiten bij buitenmontage.

### Montage


Monteer de onderste geleider. Plaats de hordeur met de lage schuifnokken in de geleider. Monteer de bovenste geleider. De geleiders smeren met uitsluitend siliconenspray. Geen andere smeermiddelen gebruiken.

### Onderhoud

Verwijder de borgschroeven uit de bovenste (hoge) glijnokken om de schuifhordeur te verwijderen. Verwijder vuil van profielen en gaas met een vochtige doek of een stofzuiger met opzetborstel.


Uitgebreide instructies op [www.unilux.nl](http://www.unilux.nl)

Huisdierluik:

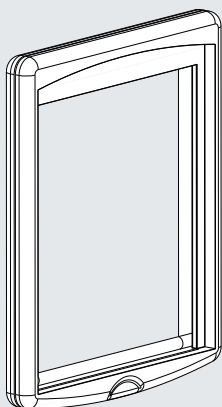


Standaard schuifhordeur.

Optioneel met schop- of duwplaat (meerprijs.)

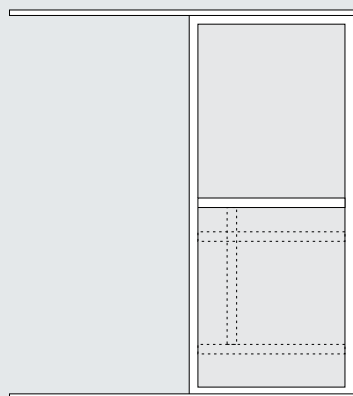


Glijrail:

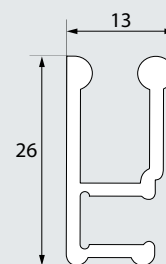


Beschermd Model

Kleuren: zilver, bruin of wit  
Totale afmeting: 236 x 198 mm  
Uitsnede: 185 x 158 mm


Doorsnede:

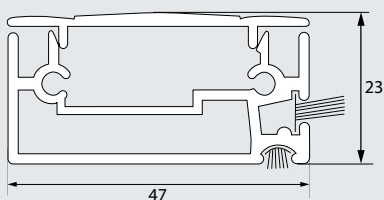


In-de-dag



Op-de-dag



Duo-de-dag



Let op: tekeningen zijn niet op schaal weergegeven.



# Advies verkoop prijslijst

## Schuifhordeur LUXE

hoogte in mm	breedte in mm					
	1000	1200	1400	1600	1800	2000
	euro	euro	euro	euro	euro	euro
2200	545,70	576,30	606,90	641,60	671,70	703,30
2400	563,60	596,70	628,40	658,70	689,30	721,40
2600	583,70	615,90	646,00	676,60	708,20	738,50
2800	630,90	661,50	695,20	728,30	758,90	793,40
3000	648,80	679,10	713,50	746,70	780,30	811,50

## Accessoires schuifhordeur LUXE

### schuifhordeur LUXE opties

art. nr.	omschrijving	euro
20.6	starttarief andere RAL kleur*	50,00
	meerprijs andere RAL kleur* per stuk	130,00
	meerprijs RAL STR* per stuk	160,00
	petscreen horgaas	68,60
	pollengaas	57,90

\* geldt uitsluitend voor de beschikbare RAL kleuren in de dealerlogin.

### schuifhordeur LUXE horgaas

art. nr.	omschrijving	euro
412-401-7035	1200 * 5000 mm PGP grijs	46,70
"-9017	1200 * 5000 mm PGP zwart	46,70
412-403-7035	1600 * 5000 mm PGP grijs	62,30
"-9017	1600 * 5000 mm PGP zwart	62,30

### schuifhordeur LUXE overig

art. nr.	omschrijving	euro
	schopplaat tot 200*1000 mm	61,20
	schopplaat tot 200*1800 mm	85,20
207-007-0001	schopplaat p. 100 mm extra	17,90
	extra profiel met duwplaat horiz./vert.	50,00
	langere lengte schuifrails per meter	21,50
	kattenluik ingebouwd	107,10

Retouren, service, garantie en reparatiekosten zie vanaf pagina 77.

# 04

## PROMOTIEMATERIAAL



# Promotiemateriaal

Onze partners ondersteunen we graag bij de verkoop van Unilux producten met displaymateriaal en monsterproducten voor in de showroom. Daarnaast brengen we diverse ondersteunende marketingmaterialen uit, dat zelf gebruikt kan worden. Er zijn gedurende het jaar tevens diverse campagnes waar onze partners op mee kunnen liften en ook via de nieuwe media ondersteunen we graag met actuele promotiematerialen. Alles is via de dealer login terug te vinden.

## Campagne materiaal

Unilux heeft het hele jaar door nieuwe reclamecampagnes waar dealers gebruik van kunnen maken. Bij een campagne horen diverse middelen zoals posters, advertenties, online banners, social media banners en folders. Naast dat we deze verspreiden zetten we deze ook klaar in de eigen omgeving van de dealers. Zo kunt u zelf op ieder moment onder de aandacht zijn met behulp van deze middelen in uw eigen regio.

## Divers beeldmateriaal



Divers beeldmateriaal

## Displays



**Aluminium monster koffer**  
Een aluminium monster koffer is makkelijk hanteerbaar. Het is eenvoudig mee te nemen naar klanten en bevat folders en handmonsters.



**Kleine display**  
De kleine display van Unilux is 1550 mm hoog en 550 mm breed en diep en is al even compleet als de grote display. Hierbij zijn handmonsters en folders van producten uit ons assortiment inbegrepen.



**Grote display**  
De grote display van Unilux is 2100 mm hoog en 1050 mm in omvang. Het bevat handmonsters van ons complete assortiment met bijbehorende foldertjes. Er is ook plaats voor onze product catalogus zodat u ter plaatse uw klant van alle informatie kunt voorzien.

## Extra ondersteuning



Beachflags



Banners



Bedrijfsbussticker

Wilt u een sticker op uw bedrijfswagen?  
Stuur een e-mail naar [marketing@unilux.nl](mailto:marketing@unilux.nl)



Consumentenfolder



Campagnematerialen zoals advertentie, flyers en banners

## Online

Unilux biedt een nieuwe online portal voor zowel de consument als de dealer.

Via [www.unilux.nl](http://www.unilux.nl) kunnen consumenten informatie en filmpjes vinden over horren, zoeken naar een dealer in hun omgeving maar ook horren bestellen. Consumenten kunnen zelf kiezen voor de service via de dealer, of hun zelf gemeten hor afhalen bij de dealer in de showroom.


### www.unilux.nl



#### Unilux website

Voor alle informatie omtrent de producten van Unilux.

### Dealer login

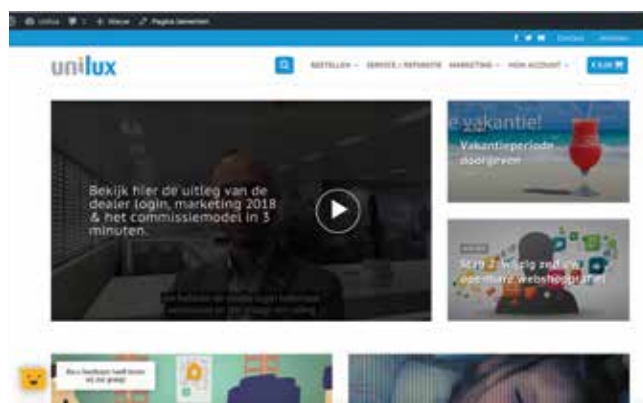

#### Website / dealer login

Voor het meest actuele inzicht in uw orders, service en reparaties. Meer informatie over de dealer login zie pagina 11.

### Video's



#### Montage video's

Op ons eigen Unilux kanaal op YouTube kunt u opmeet- en montage video's vinden.

### Social media en online ondersteuning



#### Social Media

Volg ons op social media kanalen en deel eigen foto's met ons. Zo versterken we elkaar ook op online vlak.

# 05

## SERVICE



# Garantie en onderhoud



## Retour

Indien u retouren wilt aanmelden, kan dat (enkel) via de dealer login of het retourformulier. Via de dealer login werkt het eenvoudig en snel, wij hebben dan direct alle benodigde informatie.

Wij maken geen prijsopgave vooraf en wij nemen geen contact op over lopende reparaties. Prijzen van reparaties buiten garantie vindt u achter in onze netto inkooprijlijst.

*Tip: Toepassing van de Twistlock bij de Plissefit voorkómt problemen met de gaasdruk en zorgt voor correcte sluiting. Zorg dat u deze dus altijd plaatst. Gebruik plissé systemen en rol systemen altijd als een cassettesysteem en sluit het systeem wanneer het raam of de deur gesloten is.*

## Garantie

Op de door ons geleverde horren geven wij bij normaal gebruik 5 jaar garantie op de constructie en bij normaal gebruik 1 jaar garantie op het horgaas en koorden. Unilux repareert alle Unilux horren. Van overige merken horren repareren we alleen de oude Japanse plisséhordeuren buiten garantie. Alle overige horren nemen wij niet in ter reparatie.

## Onderhoud

Alle Unilux horren zijn gemaakt van weerbestendige materialen en zijn onderhoudsarm. Bekijk de betreffende online productpagina voor meer onderhoudstips. Het horgaas kan stofvrij gemaakt worden met een vochtige doek of een stofzuiger met opzetborstel. De geleiders en kettingen kun je uitsluitend smeren met siliconenspray: Let op: SUPER+ niet smeren. De Plisséfit is te smeren door wat siliconenspray de spuiten in de inloop van de kettingen. Geen andere smeermiddelen gebruiken! Houd geleiders schoon en verwijder zand, haren en al het vuil.

# Services

## BASIC

art. nr.	omschrijving	euro
50-101	gaas vervangen	67,00
50-109	veer vervangen	23,00

## SUPER+

art. nr.	omschrijving	euro
50-103	gaas vervangen	110,80
50-104	inkorten	133,20
50-105	veer vervangen	23,00
50-106	bedieningslijst vervangen	33,80
50-107	cassette vervangen	33,80
50-108	glijblokken vervangen	33,80

## INKLEMHOR/VOORZETHOR/VEERSTIFTHOR

art. nr.	omschrijving	euro
50-601	gaas vervangen	45,00
50-602	versmallen	55,60
50-603	verbreden	67,00
50-604	profiel vervangen (per profiel)	33,80

## INKLEM UNIT/VOORZET UNIT

art. nr.	omschrijving	euro
50-501	gaas vervangen incl. koorden	110,80
50-502	koord vervangen (per koord)	33,80
50-503	nastellen	33,80
50-504	profiel vervangen (per profiel)	33,80
50-505	breedte inkorten (enkelsysteem)	67,00
50-506	breedte inkorten dub. systeem	122,00

## PLISSÉHORDEUR OUD

art. nr.	omschrijving	euro
50-401	gaas vervangen incl. koorden	210,00
50-402	koordreparatie (helpt van alle koorden)	103,50
50-403	glijblok / kapsteun vervangen (per stuk)	70,00
50-404	profiel vervangen (per profiel)	93,00
50-405	schakel vervangen	2,20
50-406	nastellen	50,00
50-408	kettingreparatie	50,00
50-409	gaas vervangen XL incl. koorden	320,00
50-414	gaas vervangen incl. koorden 1600 breed*	300,00

## COMBI UNIT

art. nr.	omschrijving	euro
50-530	gaas vervangen incl. koorden	110,80
50-532	nastellen	33,80
50-533	profiel vervangen	33,80
50-535	koord vervangen (per koord)	33,80

euro

afhaal kosten per opdracht	21,50
transportkosten retour	21,50
onderzoekskosten (indien reparatie niet mogelijk)	33,80

## RONDO

art. nr.	omschrijving	euro
50-301	gaas vervangen	67,00
50-303	glijblokken vervangen (incl. eindstops)	23,00
50-304	veer vervangen	23,00

## COMFORT

art. nr.	omschrijving	euro
50-111	gaas vervangen	67,00
50-112	inkorten	88,80
50-113	bedieningslijst vervangen	33,80
50-114	cassette vervangen	33,80
50-115	veer vervangen	23,00

## VASTE HORDEUR LUXE / SCHUIFHORDEUR LUXE

art. nr.	omschrijving	euro
50-801	gaas vervangen vaste hordeur	88,80
50-901	gaas vervangen schuifhordeur	88,80
50-802	inkorten	100,00
50-803	breedte inkorten	100,00
50-804	profiel vervangen (per profiel)	100,00
50-805	middenkader verzetten	100,00
50-806	schopplaat vervangen	45,00
50-807	schopplaat verhogen	100,00
50-808	verticale duwplaat vervangen	100,00
50-809	horizontale duwplaat vervangen	100,00
50-810	petscreen vervangen	100,00
50-811	scharnieren vervangen	33,80
50-812	handgreep (RVS) vervangen	23,00

## PLISSÉFIT

art. nr.	omschrijving	euro
50-450	1100 / 1450 gaas vervangen incl. koorden	177,00
50-451	1800 gaas vervangen incl. koorden	243,80
50-542	koord vervangen (per koord)	33,80
50-453	glijblok / kapsteun vervangen	55,60
50-454	profiel vervangen (per profiel)	45,00
50-455	schakel vervangen (per stuk)	2,20
50-456	nastellen	50,00
50-457	inkorten	200,00
50-462	ketting reparatie	33,80
50-463	ombouwen montage / plaatsing	33,80

\* Buiten de garantievoorwaarden

*Wij werken inmiddels samen  
met meer dan 1600 dealers in  
Nederland. Bedankt dat wij ook  
zaken met u mogen doen.*





Unilux BV  
Schouwrooij 18  
5281 RE Boxtel

T: +31 (0) 411 67 79 53

Vragen en technische ondersteuning: [www.dealer.unilux.nl](http://www.dealer.unilux.nl) of [klantenservice@unilux.nl](mailto:klantenservice@unilux.nl)  
Bestellingen: [www.dealer.unilux.nl](http://www.dealer.unilux.nl) of [bestel@unilux.nl](mailto:bestel@unilux.nl)  
Retouropdrachten: [www.dealer.unilux.nl](http://www.dealer.unilux.nl) of [service@unilux.nl](mailto:service@unilux.nl)  
Administratieve vragen: [www.dealer.unilux.nl](http://www.dealer.unilux.nl) of [administratie@unilux.nl](mailto:administratie@unilux.nl)

Voor vragen over uw orders, bestellingen, wijzigingen, retouropdrachten en leveringen kunt u altijd terecht op de dealer login via [www.dealer.unilux.nl](http://www.dealer.unilux.nl), deze kunnen wij telefonisch niet verwerken. U kunt ook per mail contact opnemen met [klantenservice@unilux.nl](mailto:klantenservice@unilux.nl). Van maandag tot en met vrijdag 8.00u - 12.15u en 13.00u - 16.30u zijn wij telefonisch bereikbaar voor technische ondersteuning op +31 (0) 411 677 953.

[www.unilux.nl](http://www.unilux.nl)

 [facebook.com/UniluxBV](https://facebook.com/UniluxBV)  
 [twitter.com/UniluxBV](https://twitter.com/UniluxBV)  
 [youtube.com/UniluxBV](https://youtube.com/UniluxBV)  
 [pinterest.com/UniluxBV](https://pinterest.com/UniluxBV)  
 [Instagram.nl/UniluxBV](https://Instagram.nl/UniluxBV)  
 [linkedin.com](https://linkedin.com)

KvK: 56668651  
BTW nr.: NL 8522 48 659 B01  
IBAN: NL55RABO0170006212  
BIC: RABONL2U