

Welkom in onze schaduw!




Knikarmscherm DIMO

■ DIMO – algemene kenmerken

Type:
DIMO

Max afmetingen:
600 x 300 cm

Bediening:
elektrisch

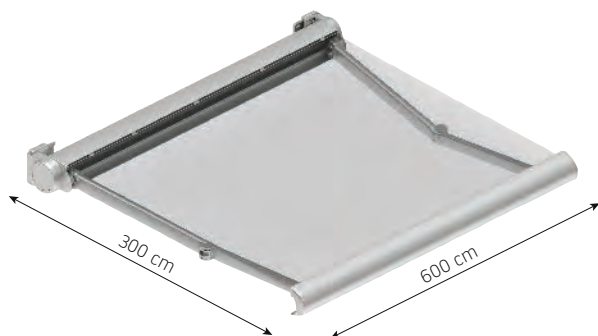

■ Kleuren

Leverbaar in 6 standaard kleuren:



RAL 9001
Crémewit



RAL 9016
Verkeerswit





RAL 9S05
Zwart (structuurlak)





RAL 7S16
Antraciet (structuurlak)

Wandmontage

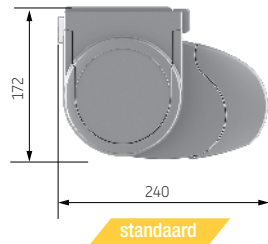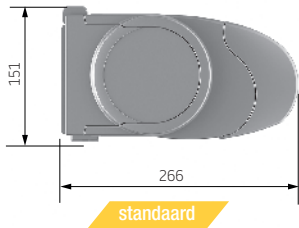


Plafondmontage

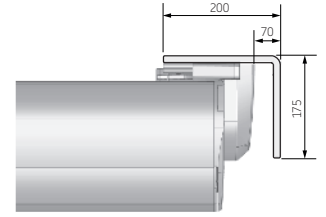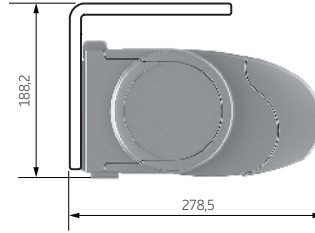


Totaale breedte + 14 cm

De hellingshoek van het knikarmscherm


Montage op de muur

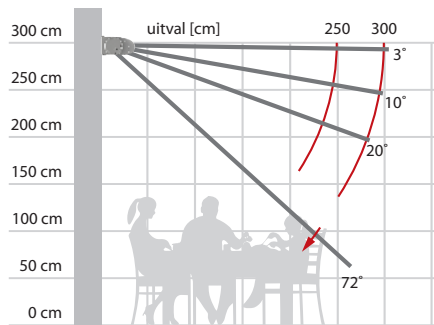


Montage op het plafond

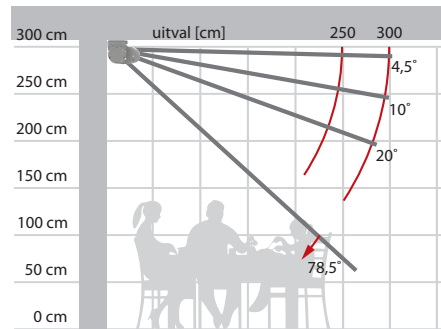

Wandmontagesteun

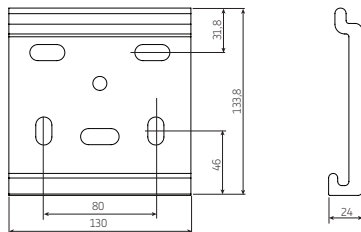

Verlengde wandmontagesteun

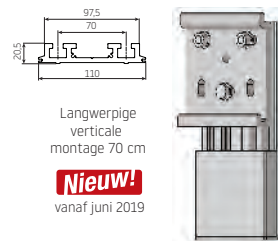

Middensteun



Bevestigingssteun voor afmetingen boven de 500 cm (optioneel)

Plafondmontagesteun




Plafondbevestiging (L)

Serie SITUO IO

Pure Titane Metal Orange Metal Green



Serie Smoove IO

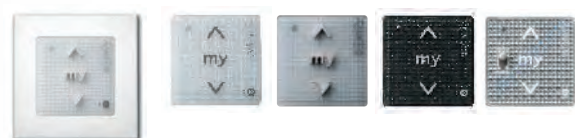

Welkom in onze schaduw!

www.misolzonwering.nl

Misol Zonwering
 Spoorstraat 56 d-e
 8271 RH IJsselmuiden
 Tel.: (+31) 38 332 2332
 Email: info@misolzonwering.nl